



■ Sistemas Inteligentes em Alumínio ■



+C6200
Série


V.01



+C6200

(Perimentral 67mm)


Tipologias

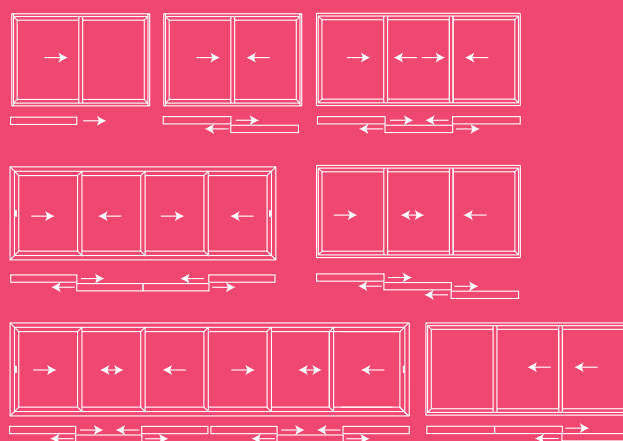

Resultados obtidos do ensaio de um vão com dimensões de 2200 x 1800 mm, com um vidro $U_g=0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$, composto por vidro triplo, para efeitos de marcação CE.




Coefficiente de Transmissão Térmica

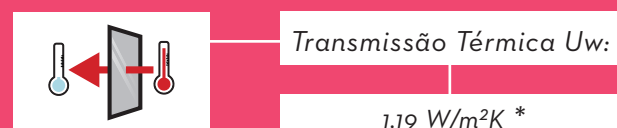


Coefficiente de Atenuação Acústica



Sistema de Etiquetagem Energética de Produtos





* Ensaio de atenuação acústica e comportamento térmico, valor estimado indicativo, não contratual para a série +C6200.

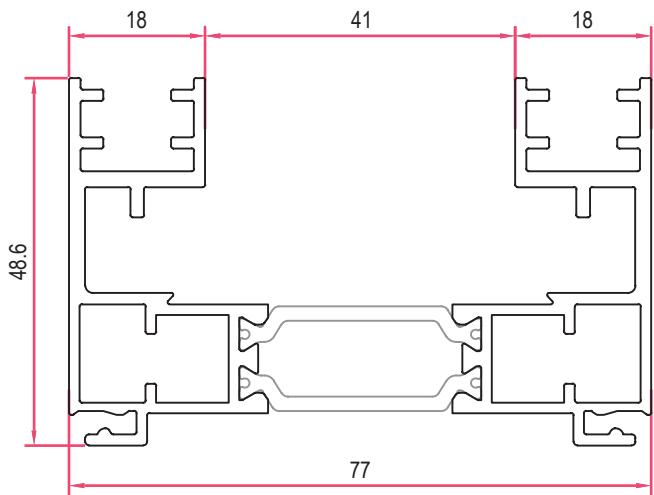

+C6206

Aro Fixo 77
Perímetro: 0,54m


Acessórios

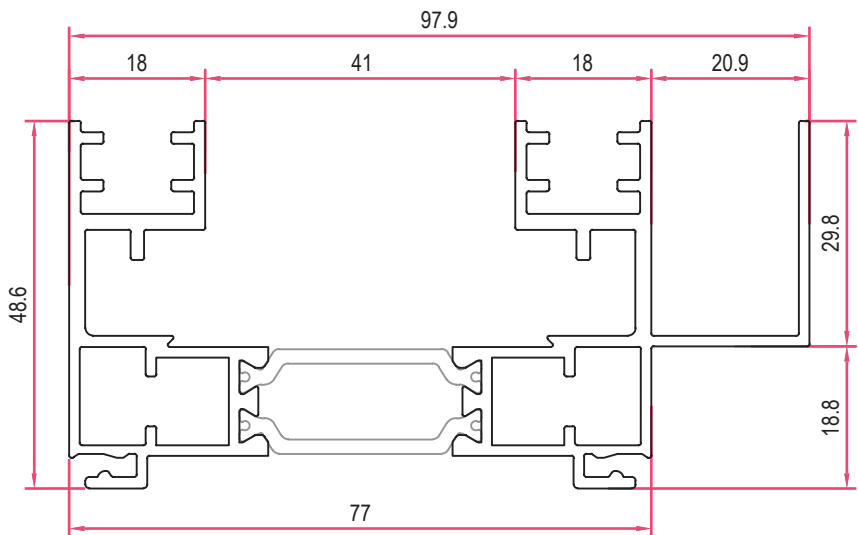


+C6205

Aro Fixo 77 c/calha de ressoados
Perímetro: 0,63m

Acessórios



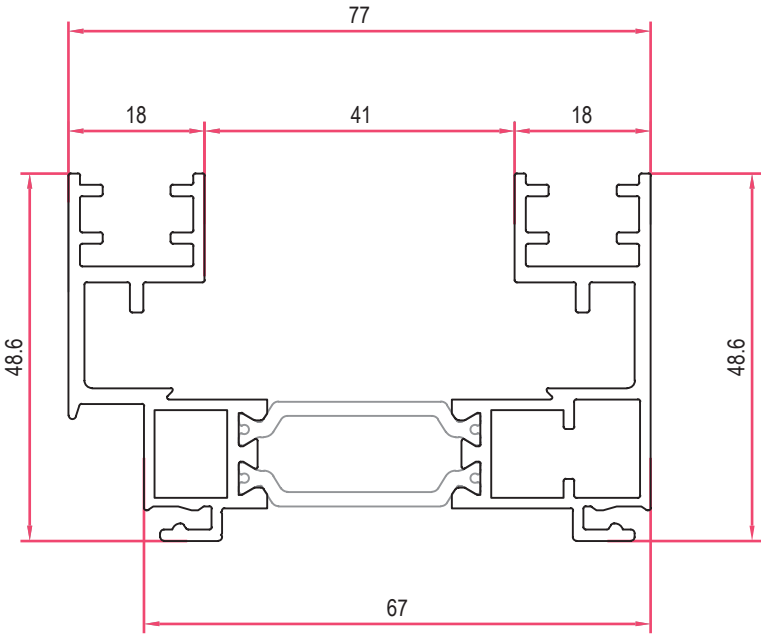

+C6202

Aro Fixo 77 c/ escoamento oculto
Perímetro: 0,54m

Acessórios



ES.2080.468



CV.6020.15




VD.2842



FE.6020.4



GO.9001

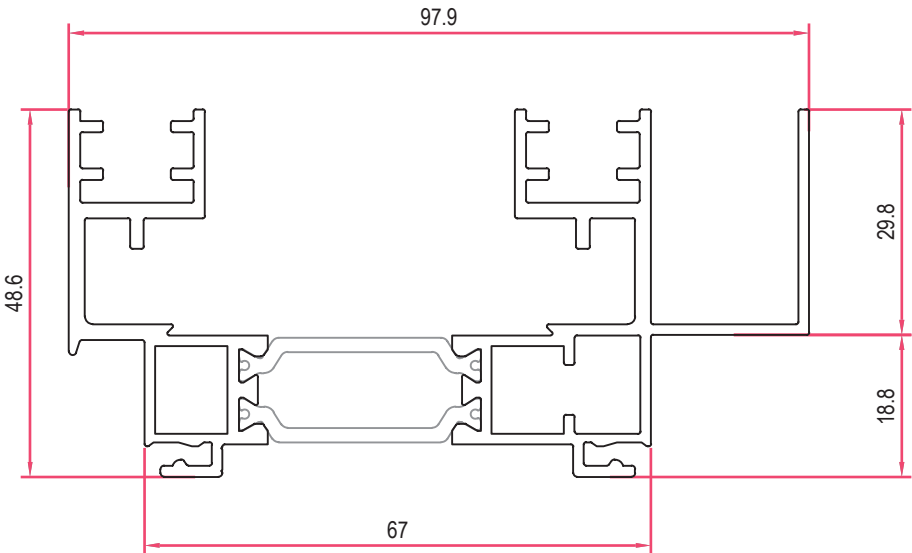

+C6204

Aro Fixo 77 c/calha de ressoados
e escoamento oculto
Perímetro: 0,64m

Acessórios



ES.2080.468



CV.6020.15




VD.2842



FE.6020.4





GO.9001

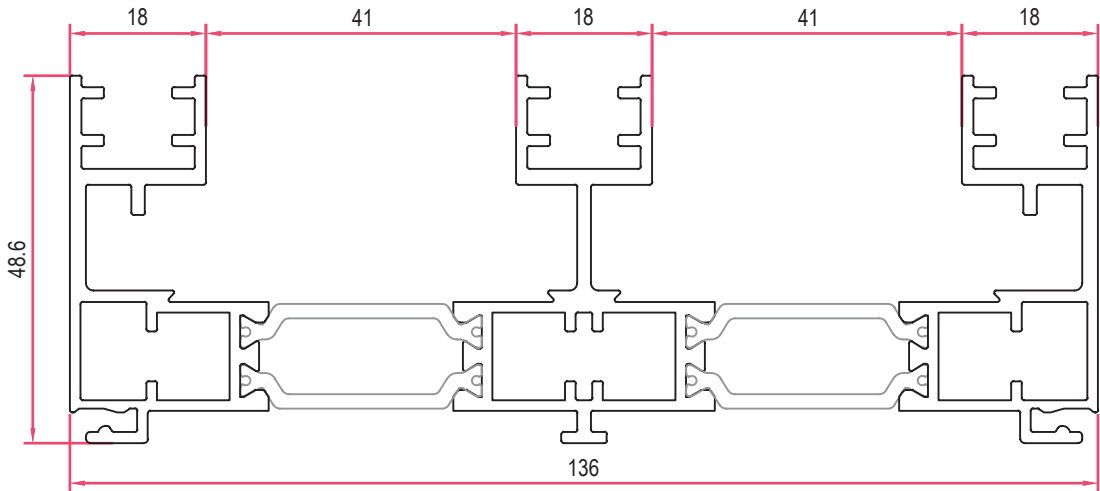

+C6233

Aro Fixo Tri-Rail
Perímetro: 0,81m


Acessórios

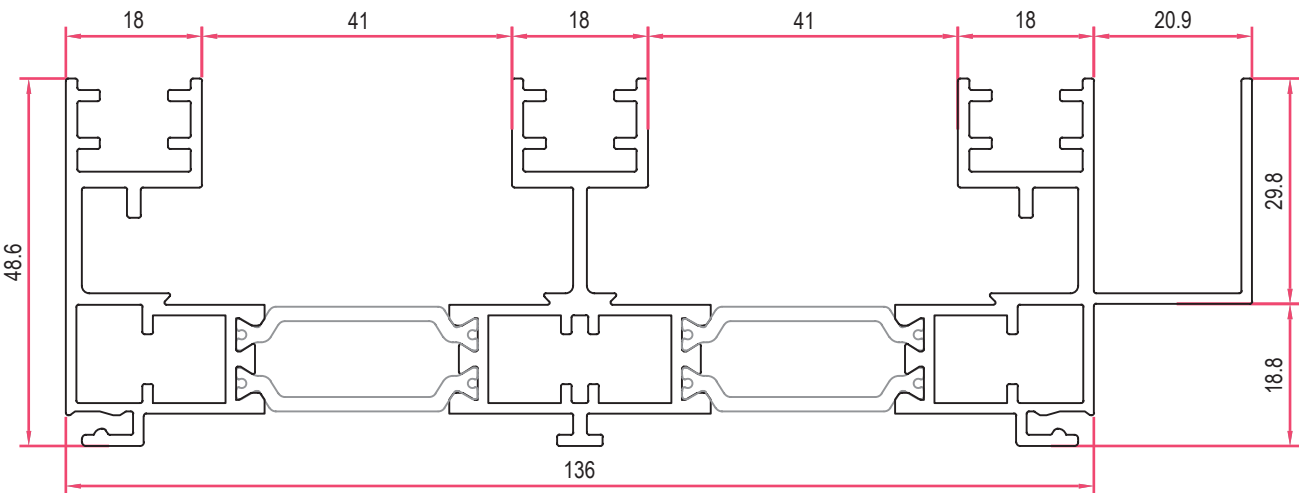


+C6213

Aro Fixo Tri-Rail c/calha de ressoados
Perímetro: 0,91m

Acessórios



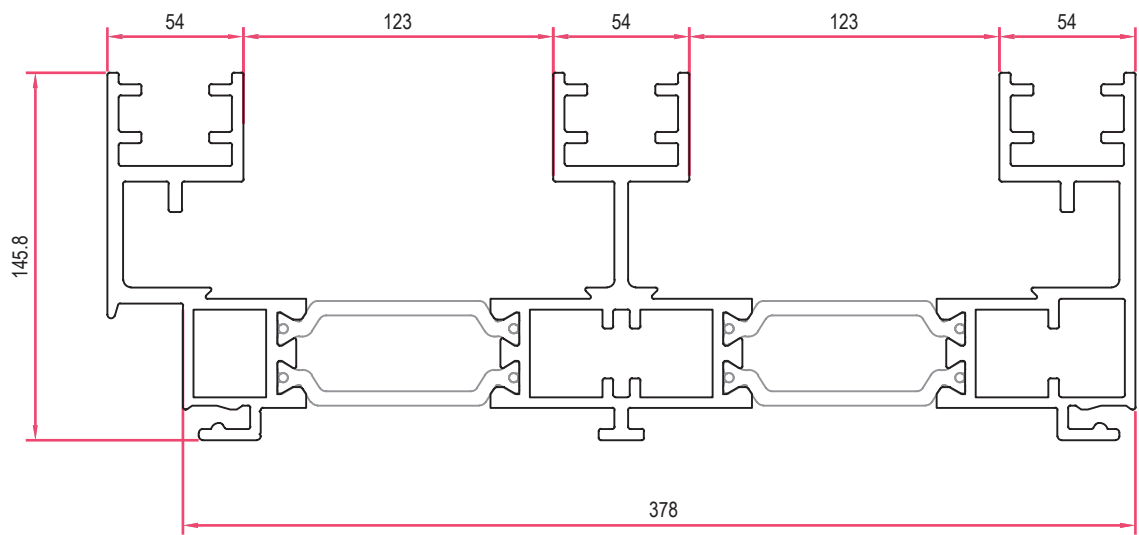

+C6223

Aro Fixo Tri-Rail c/ escoamento oculto
Perímetro: 0,82m

Acessórios



ES.2080.468



CV.6020.15




VD.2842



FE.6020.4



GO.9001

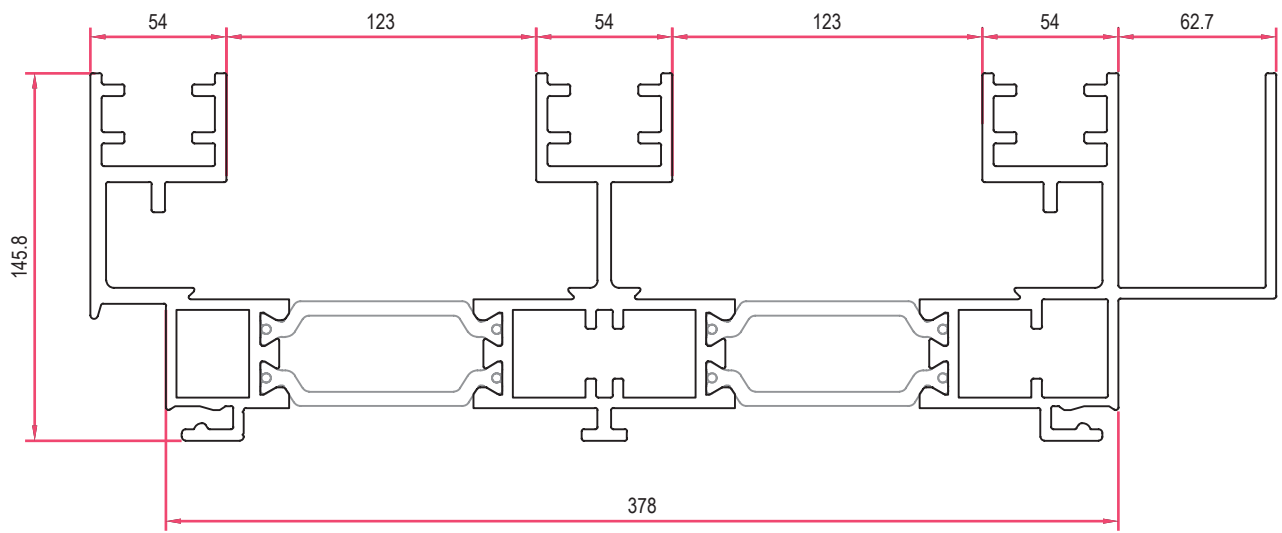

+C6203

Aro Fixo Tri-Rail c/ calha de ressoados
e escoamento oculto
Perímetro: 0,91m

Acessórios



ES.2080.468



CV.6020.15




VD.2842



FE.6020.4





GO.9001

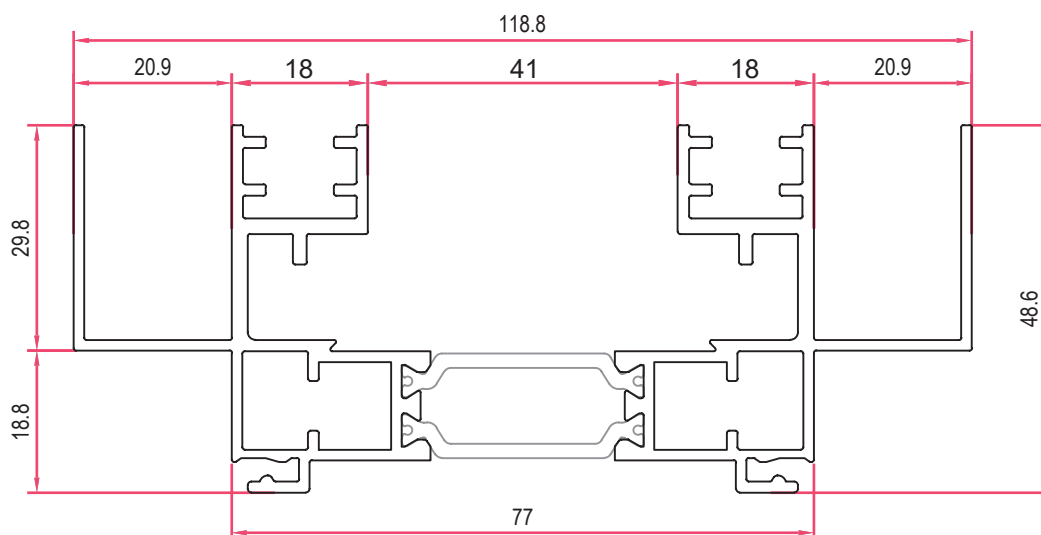

+C6214

Aro Fixo 77 mm para embutir no solo
Perímetro: 0,73m


Acessórios

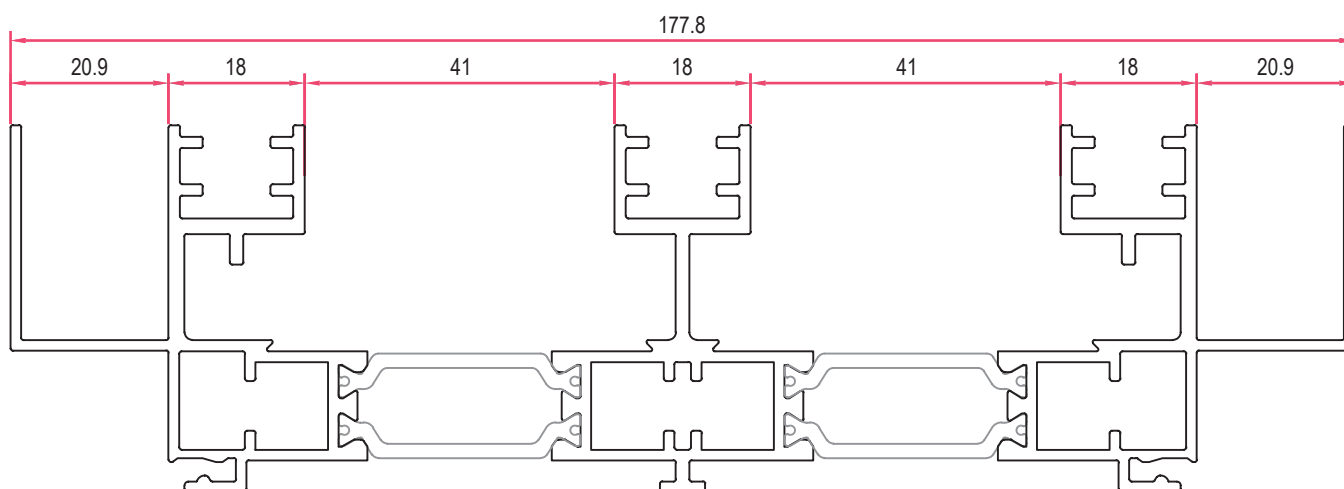


+C6243

Aro Fixo Tri-Rail para embutir no solo
Perímetro: 1,01m

Acessórios



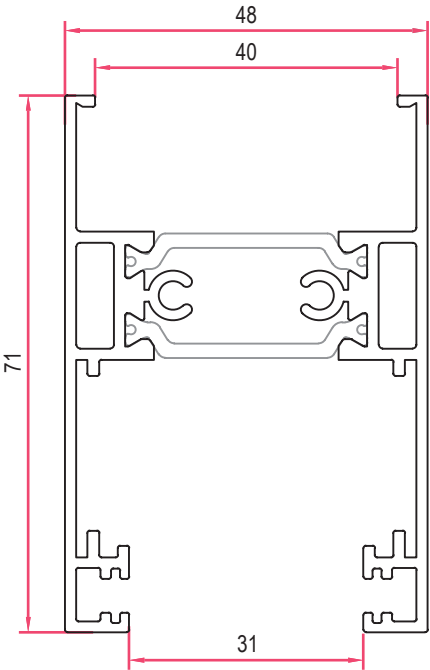

Acessórios



ES.0460



ES.6020.1



RO.6020.1
RO.6020.2



MP.1505.7
MP.1505.8
MP.1505.9



MP.6020.20
MP.6020.21
MP.6020.22



GA.6020.5



PX.0106
PX.0107




FE.1507



TP.6020.16

+C6201


Aro Móvel
Perímetro: 0,53m



Vedante p/ vidro 28mm




VD.2843



Vedante p/ vidro 32mm




VD.2844



Vedante p/ vidro 36mm



VD.2845

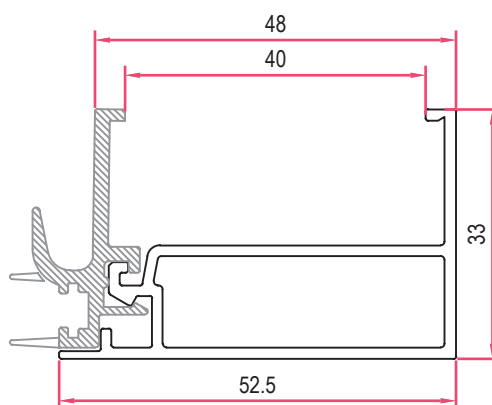


+C6207

Central minimalista
Perímetro: 0,20m

Acessórios



GF.6020.11

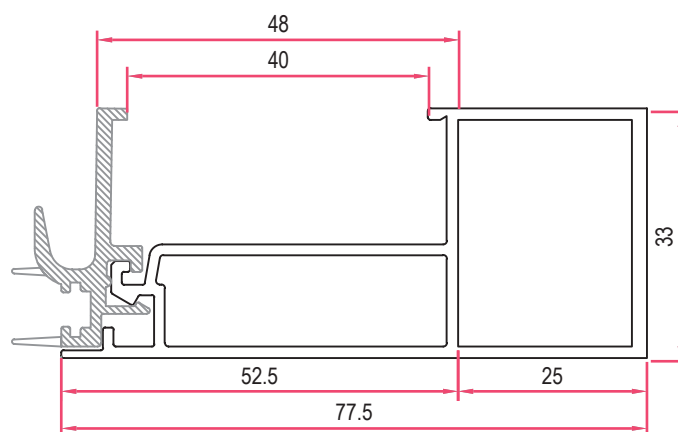

+C6217

Central minimalista c/ reforço 25mm
Perímetro: 0,25m


Acessórios



GF.6020.11



TP.6020.13

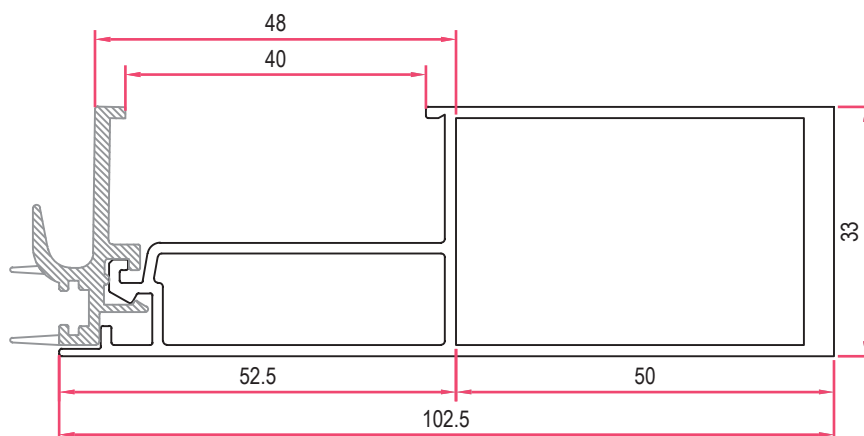

+C6227

Central minimalista c/ reforço 50mm
Perímetro: 0,30m


Acessórios



GF.6020.11




TP.6020.18

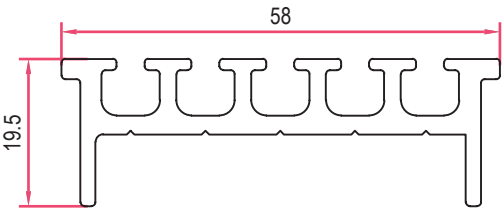


+C6251

Pisadeira
Perímetro: 0,27m

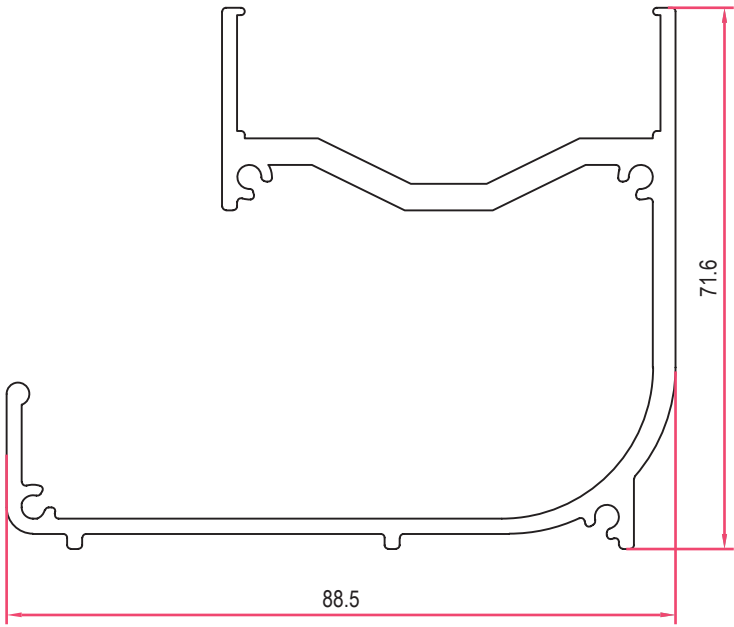


+C6250

Perfil de escoamento
Perímetro: 0,54m

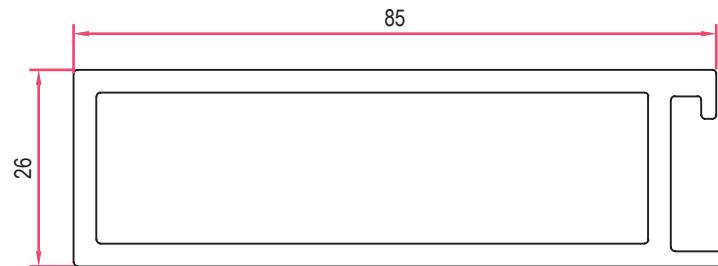



+C6252

Perfil suporte para solução de embutir bi-rail
Perímetro: 0,24m

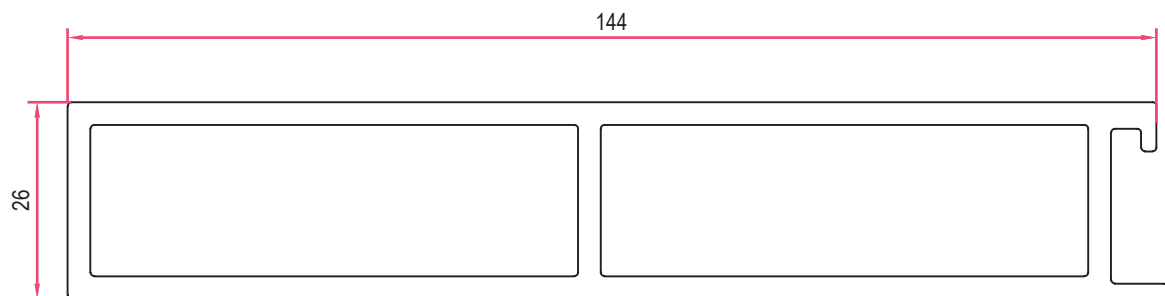


+C6253

Perfil suporte para solução de embutir Tri-rail
Perímetro: 0,36m



Acessórios





+C6215

Caril
Perímetro: 0,07m

+C6208

Perfil de 4 folhas
Perímetro: 0,19m

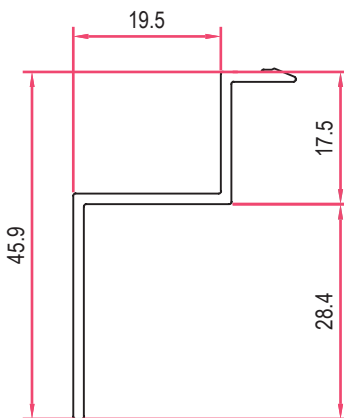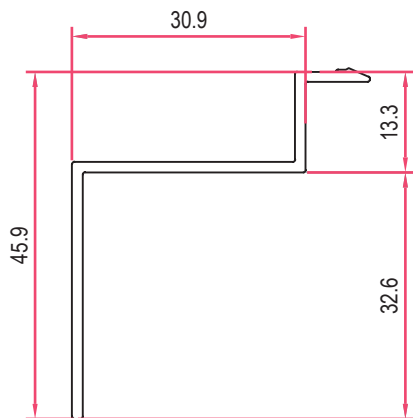


+C6209

Goteira superior de 67mm
Perímetro: 0,17m

+C6210

Goteira superior de 77mm
Perímetro: 0,15m




+C6298

PVC térmico p/aro fixo



+C6299

Perfil em L PVC p/aro fixo





+C6297



Gatilho Central PVC



Acessórios






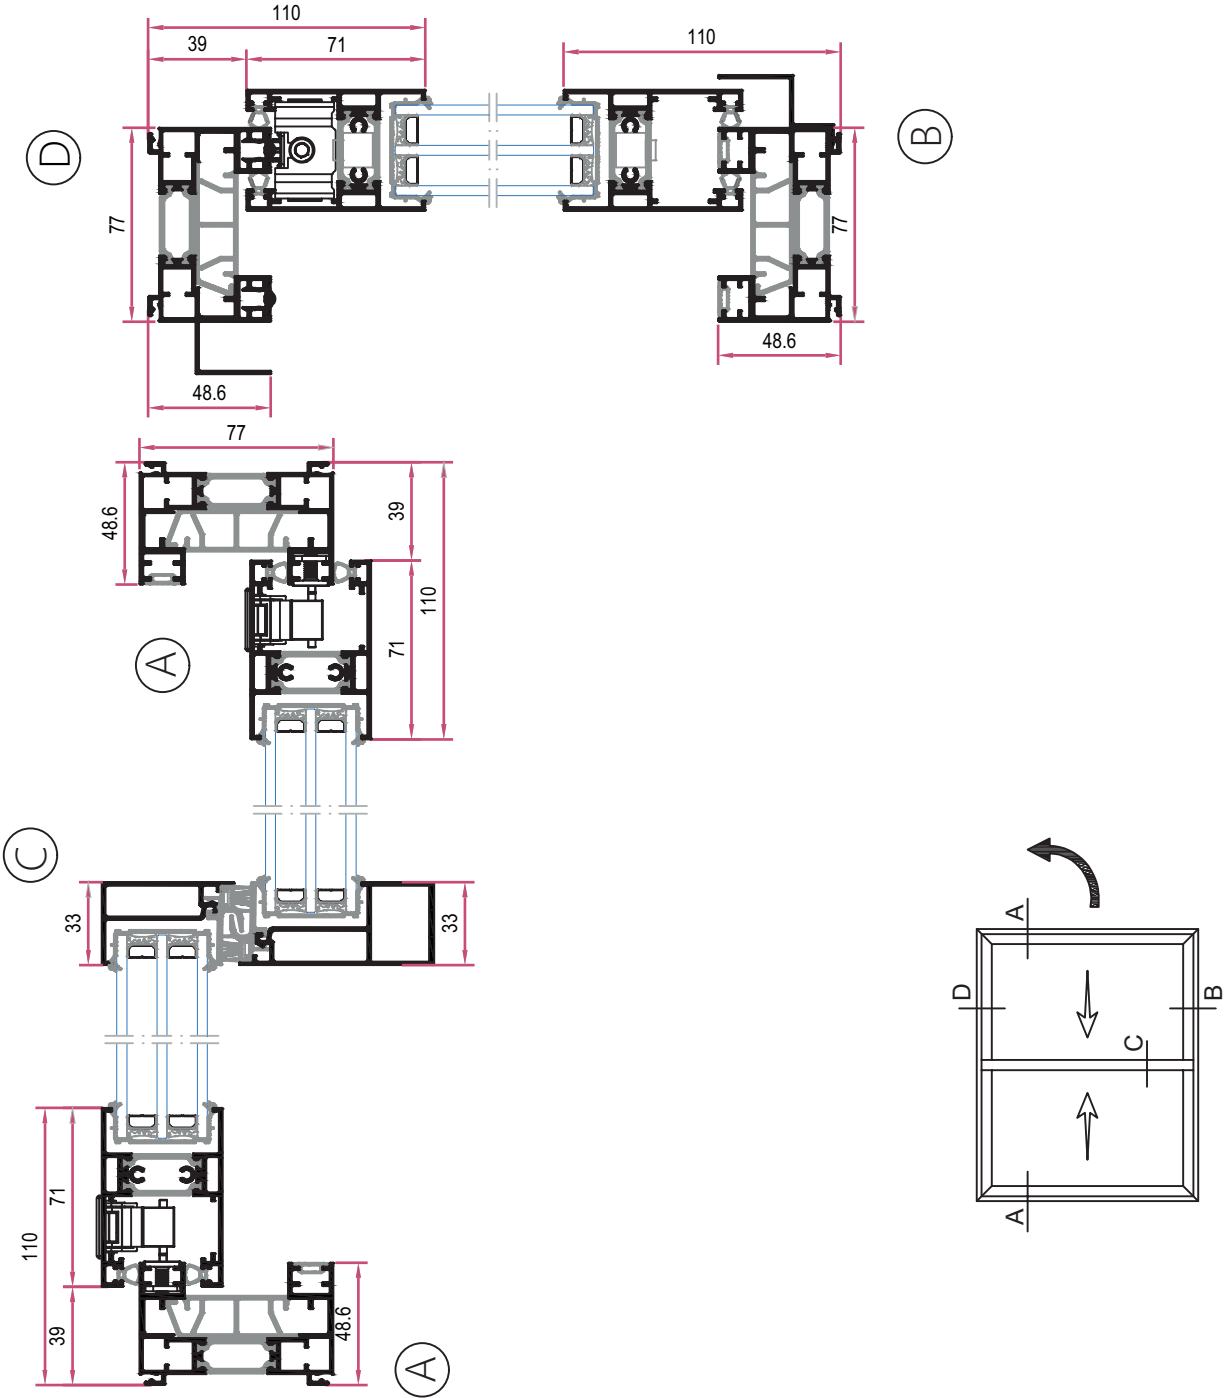


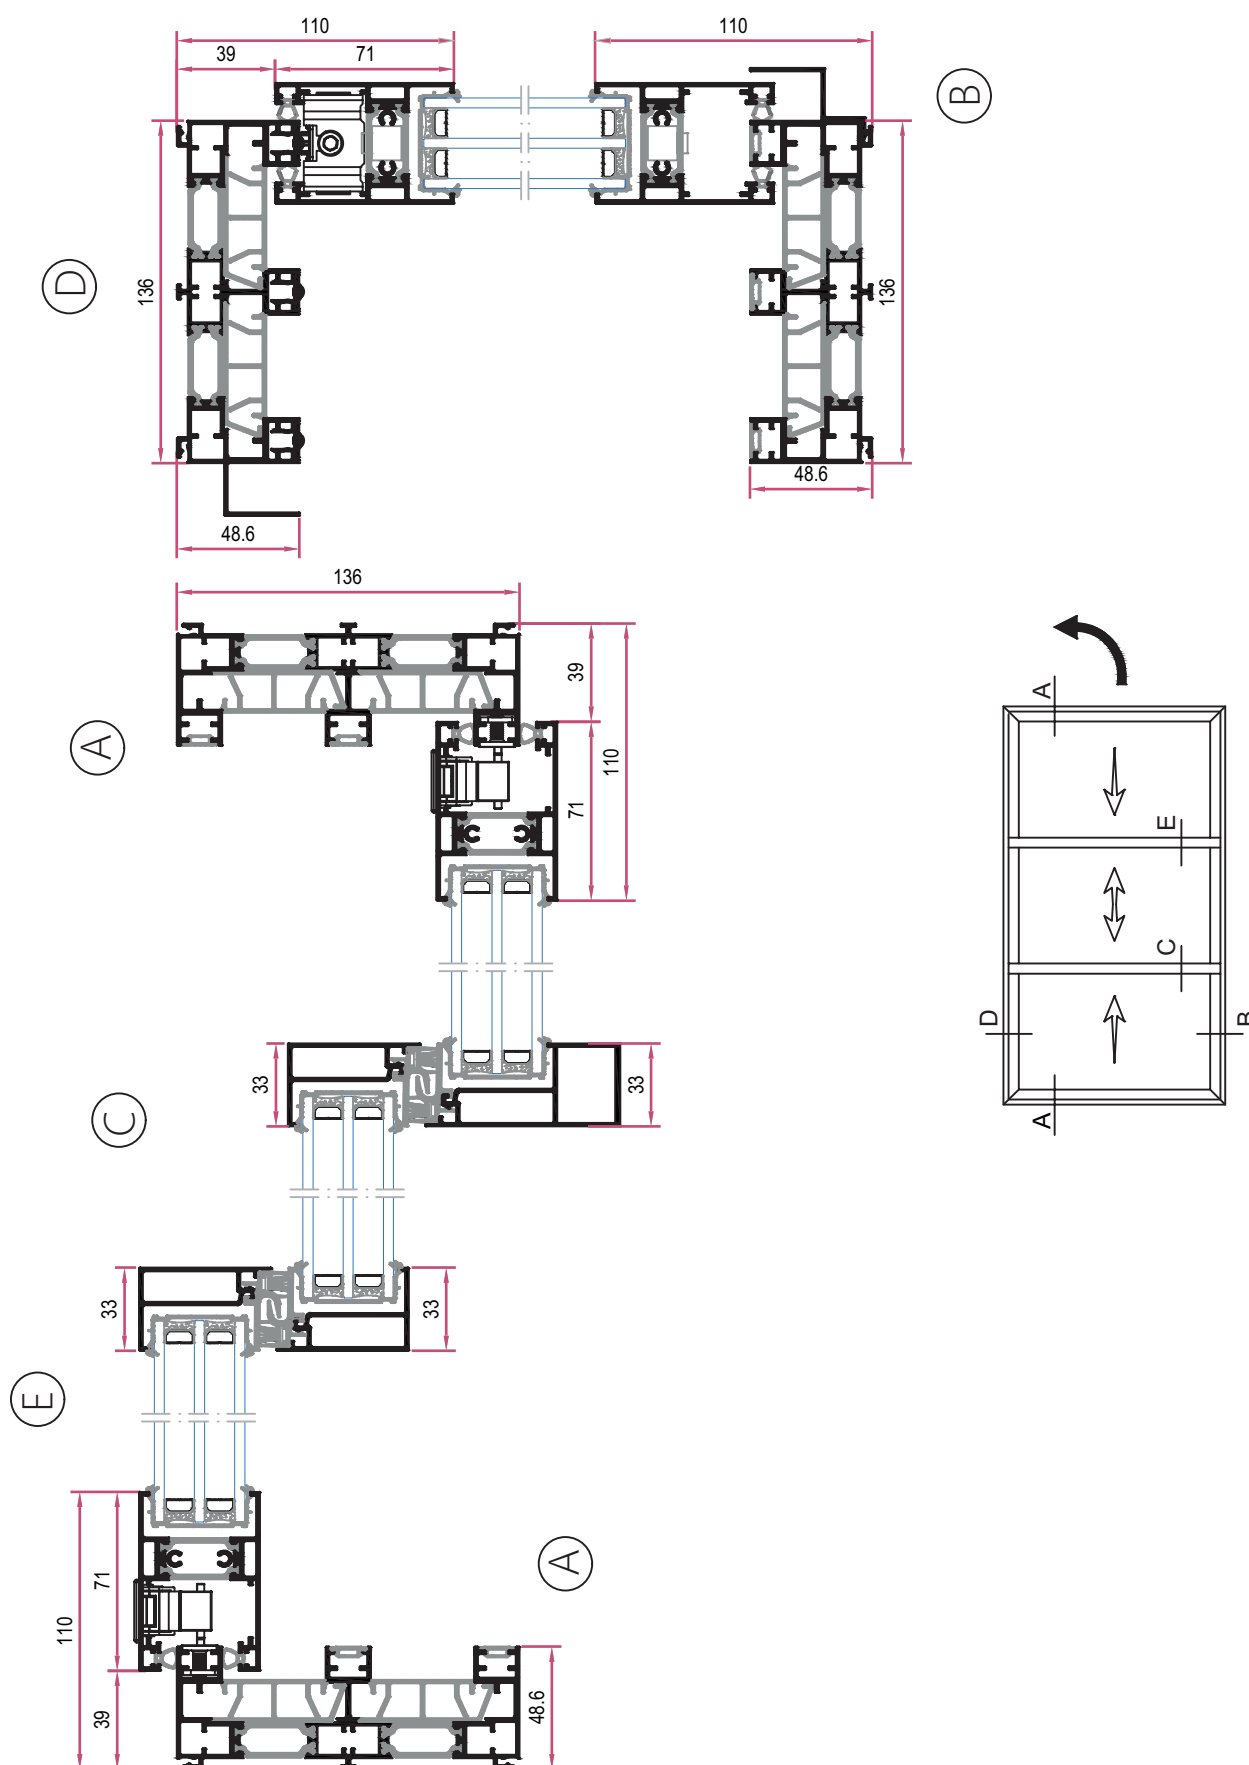


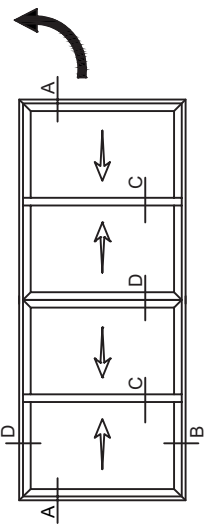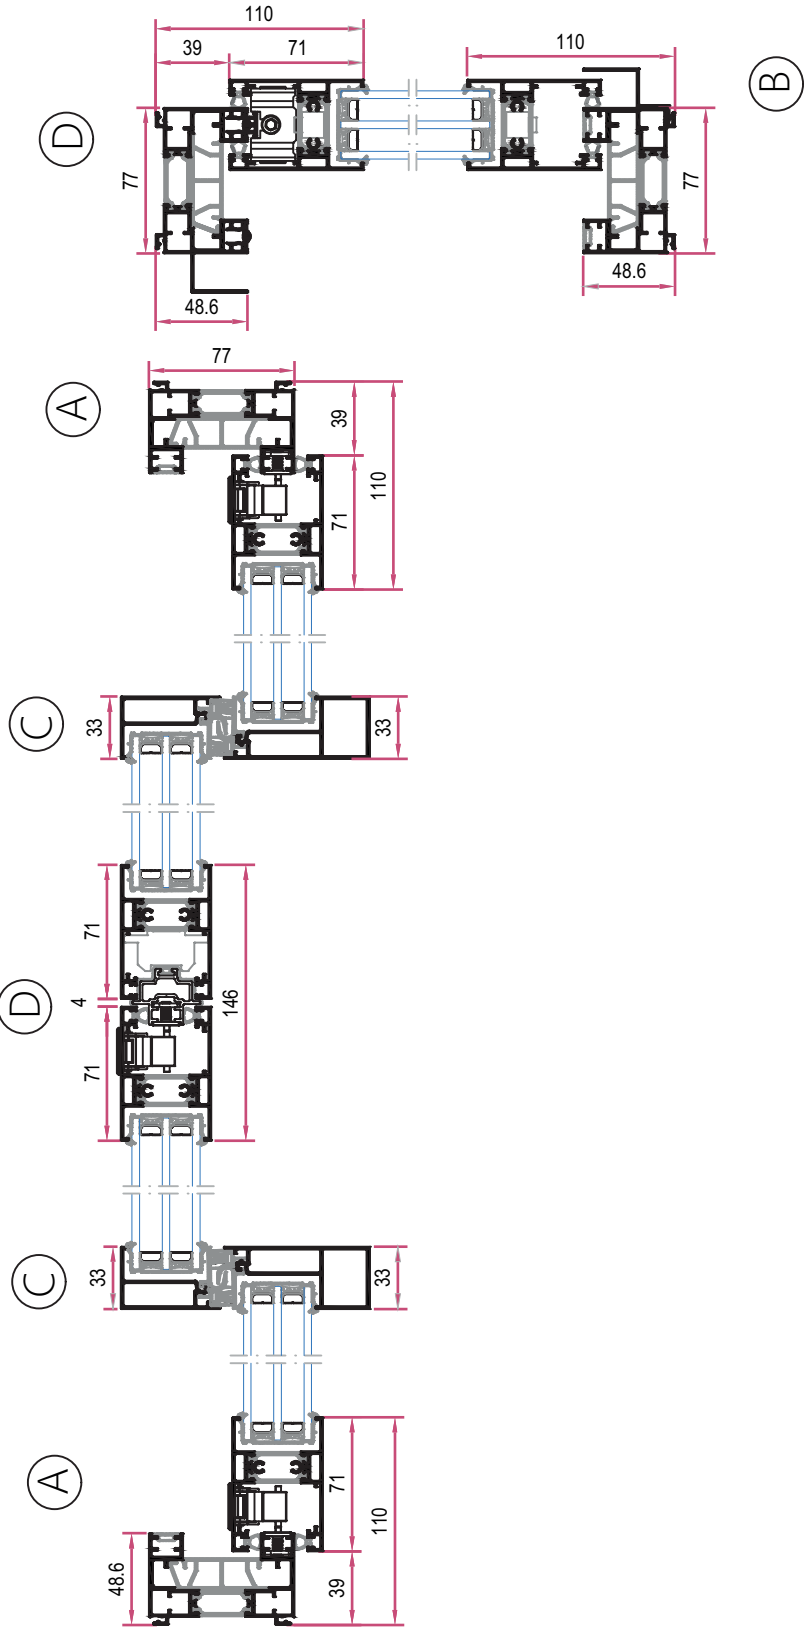

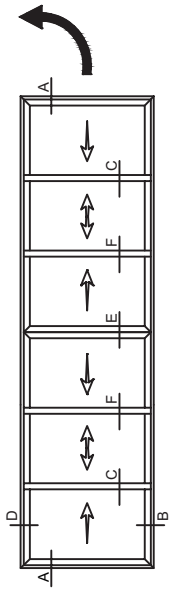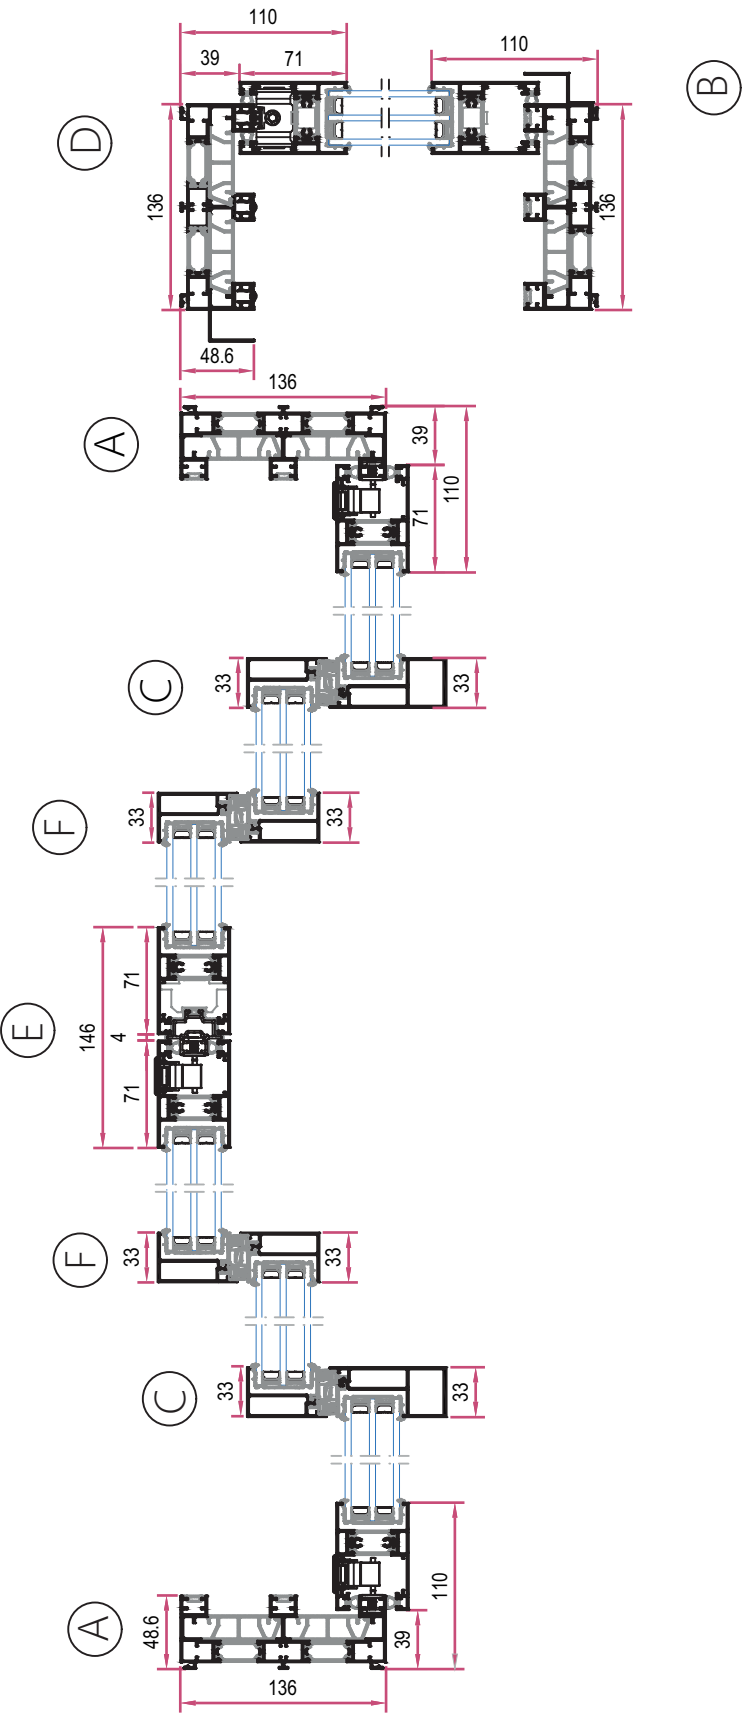

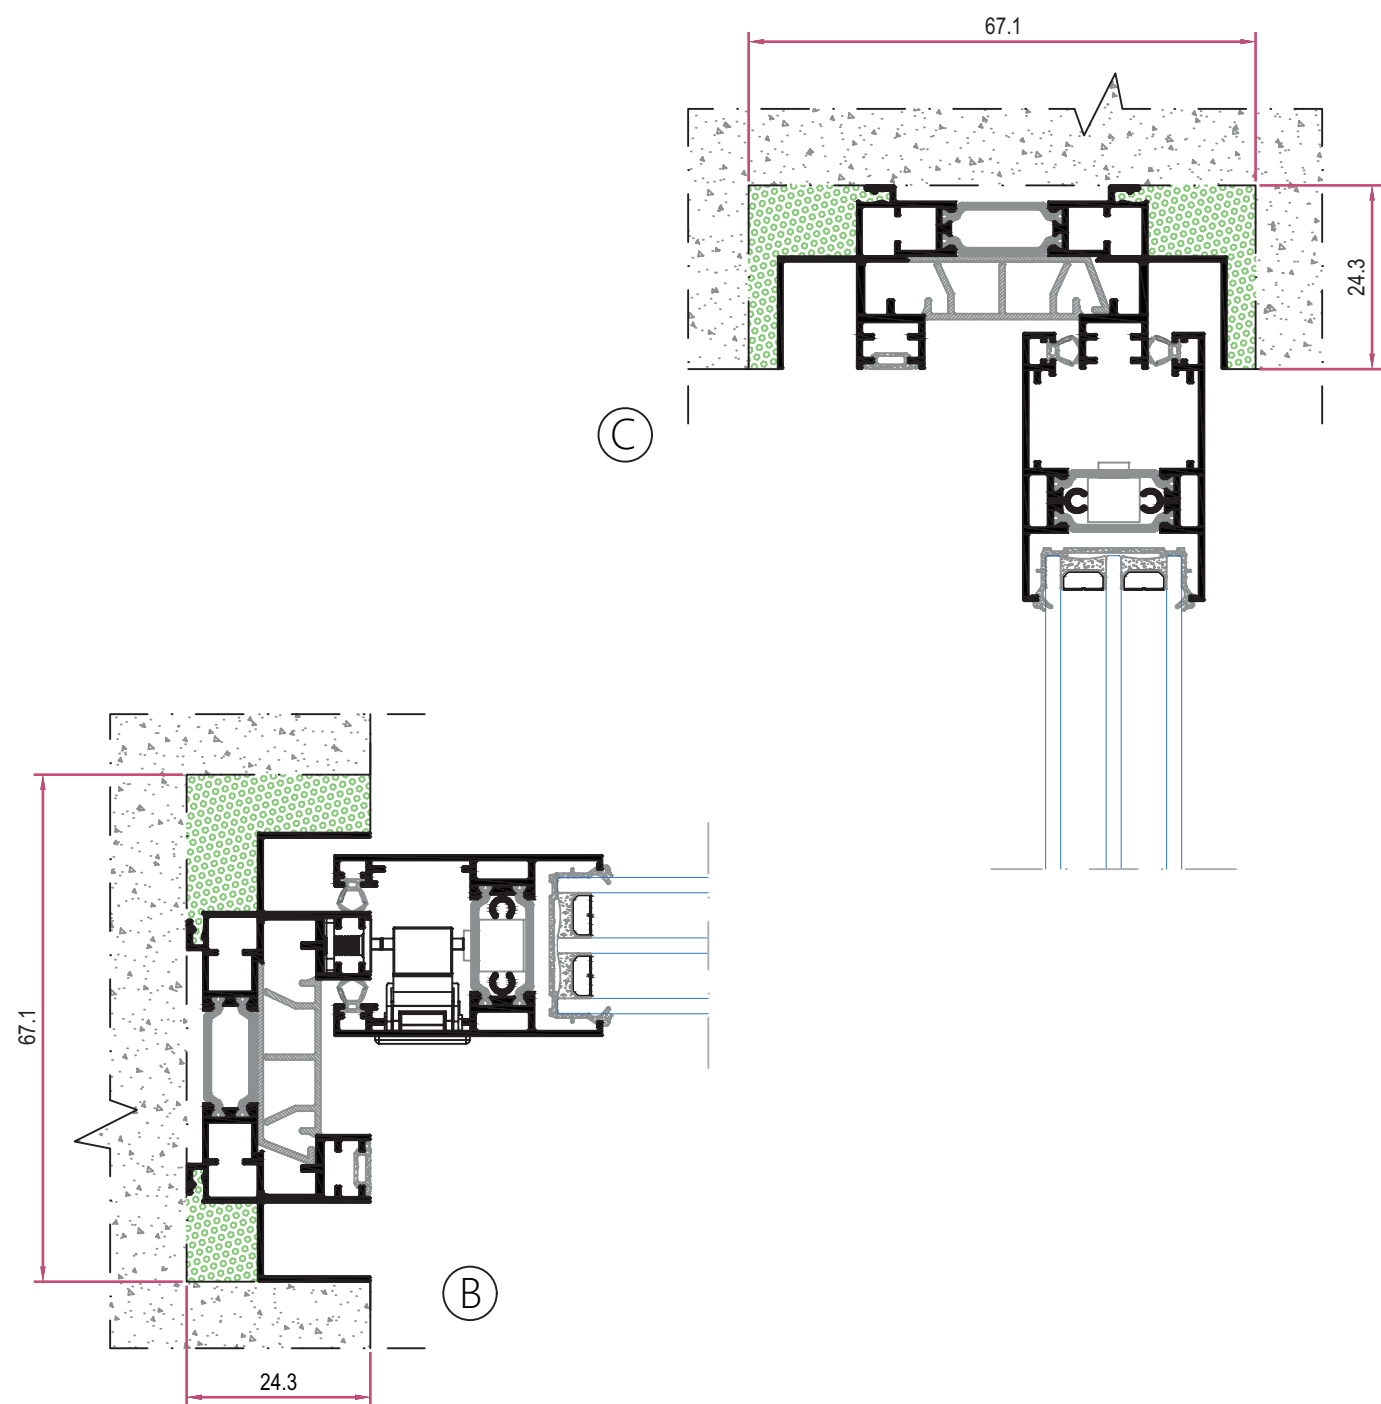


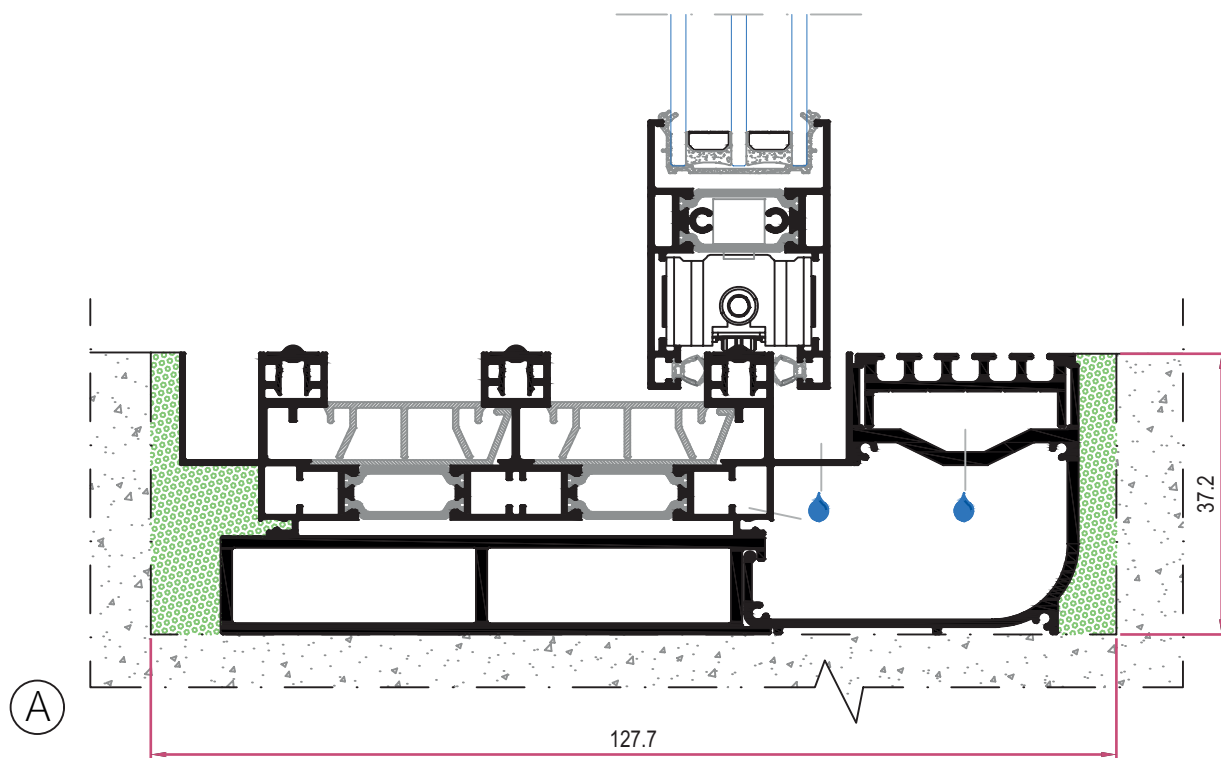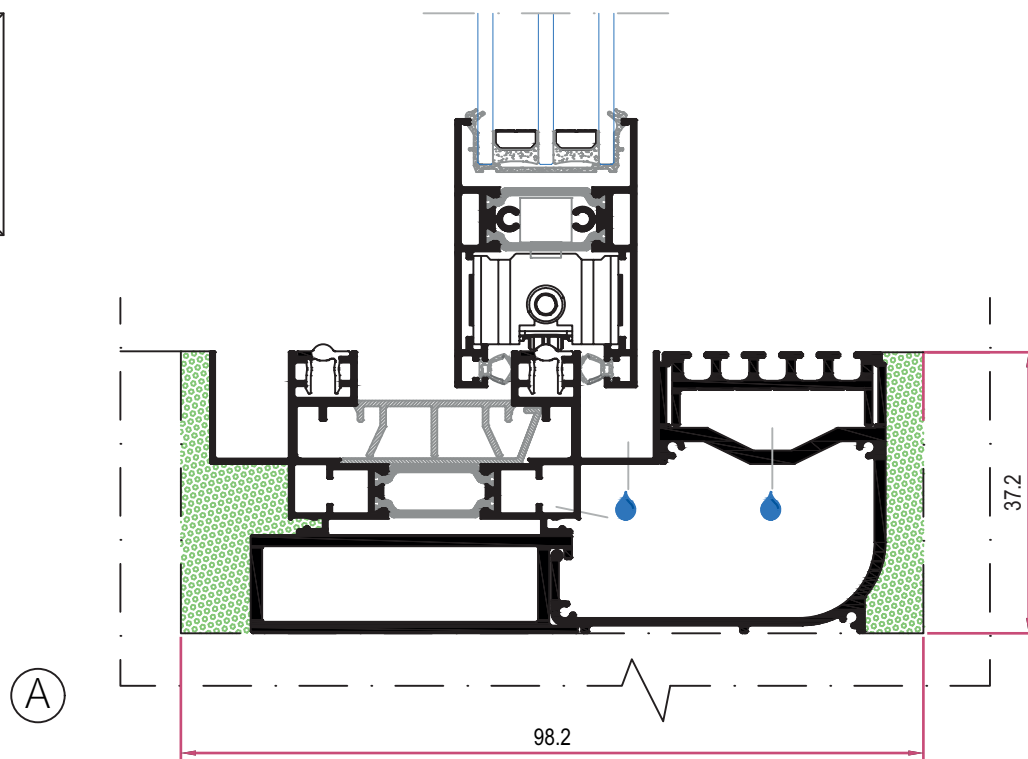

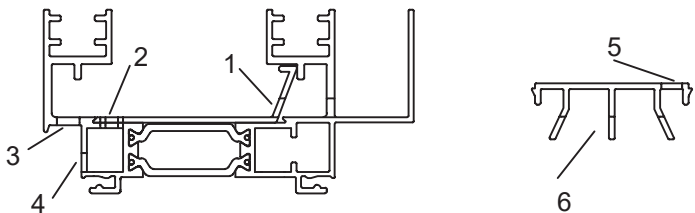


+C6204


ESCALA 1:3

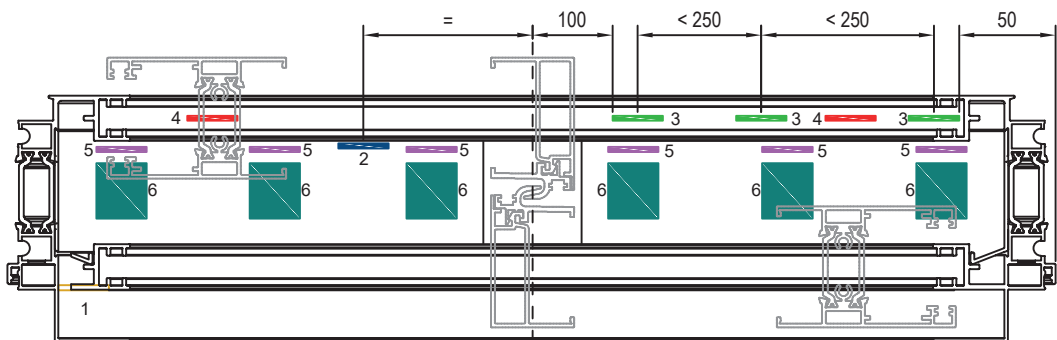


Mecanização 1: escoamento de águas carril interior.
Posição: no extremo da folha, na parte exterior.




Mecanização 4: escoamento de águas do tubular até ao exterior. colocar tampa com lâmina. Em vãos superiores a 2m deverá ser feita mais uma mecanização a meio do vão. No caso de vãos de 3 e 4 folhas, mais duas mecanizações. Posição: realizam-se 2 mecanizações, uma em cada extremidade do a 100 mm da extremidade do aro.




Mecanização 2: escoamento de águas tubular, realiza-se com o cortante.
Posição: no lado exterior da folha a meia distância desde o centro da placa de vedação ao centro da mecanização 4.




Mecanização 5: mecanização das patilhas 30x6mm.
Posição: pelo menos 3 furos, na extremidade a 100mm, no centro a 150mm e ao longo do perfil a 250mm de distância.




Mecanização 3: escoamento de águas exterior.
Posição: realiza-se como mínimo de 3 mecanizações na parte onde a folha vai ao interior do perfil, no primeiro a 50mm da extremidade do aro e a 100mm do centro da placa de vedação. Devem ter entre elas no máximo 250mm.




Mecanização 6: mecanização das patilhas 30x6mm.
Posição: pelo menos 3 furos, na extremidade a 50mm, no centro a 100mm e ao longo do perfil a 250mm de distância.




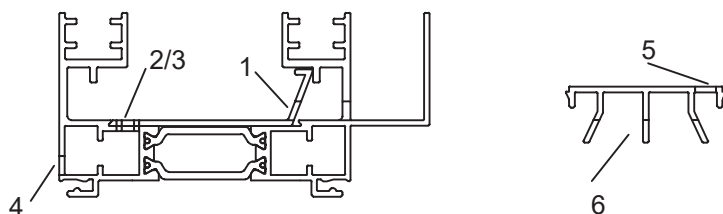**+C6205**


ESCALA 1:3

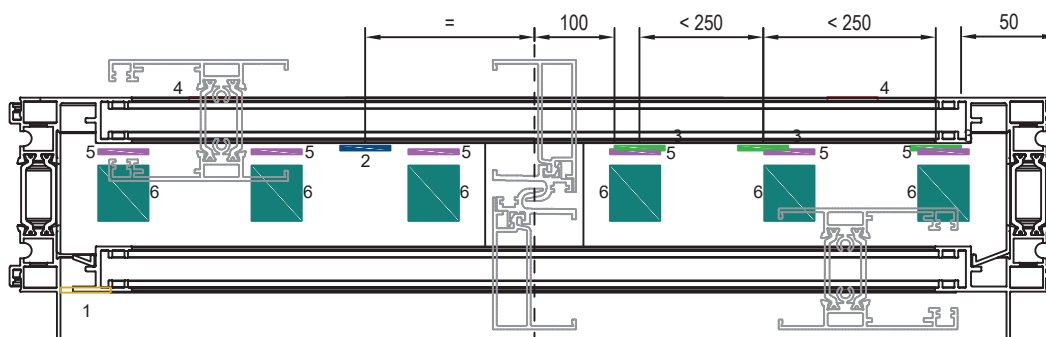


Mecanização 1: escoamento de águas carril interior.
Posição: no extremo da folha, na parte exterior.




Mecanização 4: escoamento de águas do tubular até ao exterior. Colocar tampa com lâmina. Em vãos superiores a 2m deverá ser feita mais uma mecanização a meio do vão. No caso de vãos de 3 e 4 folhas, mais duas mecanizações.
Posição: realizam-se 2 mecanizações, uma em cada extremidade do a 100 mm da extremidade do aro.




Mecanização 2: escoamento de águas tubular, realiza-se com o cortante.
Posição: no lado exterior da folha a meia distância desde o centro da placa de vedação ao centro da mecanização 4.




Mecanização 5: mecanização das patilhas 30x6mm.
Posição: pelo menos 3 furos, na extremidade a 100mm, no centro a 150mm e ao longo do perfil a 250mm de distância.




Mecanização 3: escoamento de águas exterior.
Posição: realiza-se como mínimo de 3 mecanizações na parte onde a folha vai ao interior do perfil, no primeiro a 50mm da extremidade do aro e a 100mm do centro da placa de vedação. devem ter entre elas no máximo 250mm.




Mecanização 6: mecanização das patilhas 30x6mm.
Posição: pelo menos 3 furos, na extremidade a 50mm, no centro a 100mm e ao longo do perfil a 250mm de distância.



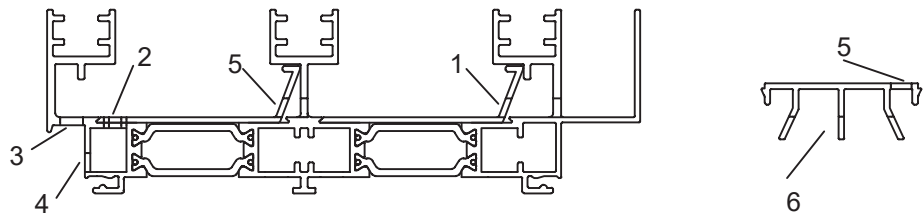


+C6203


ESCALA 1:3

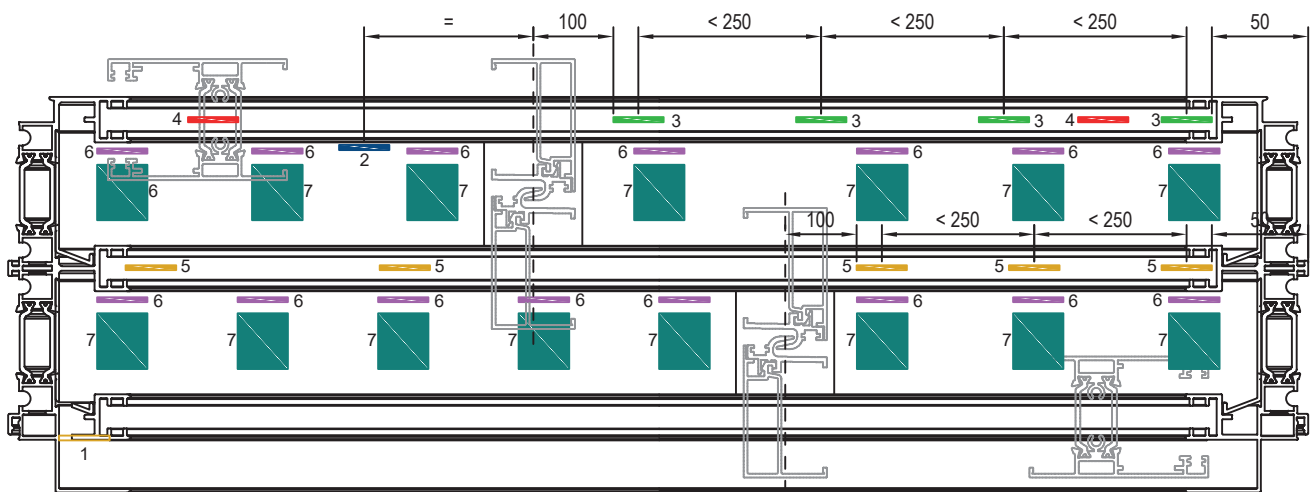


Mecanização 1: escoamento de águas carril interior.
Posição: no extremo da folha, na parte exterior.




Posição: realizam-se 2 mecanizações, uma em cada extremidade do a 100 mm da extremidade do aro.




Mecanização 2: escoamento de águas tubular, realiza-se com o cortante. Posição: no lado exterior da folha a meia distância desde o centro da placa de vedação ao centro da mecanização 4.




Mecanização 5: escoamento de águas intermédio.
Posição: realizam-se 2 mecanizações na parte onde a folha vai ao exterior, uma a 100 mm desde o centro da placa de vedação e a outra a 50 mm da extremidade do aro. Realizam-se 2 mecanizações na parte onde a folha vai ao exterior, uma a 100 mm desde o centro da placa de vedação e a outra a 50 mm da extremidade do aro. Devem ter entre elas no máximo 250mm.



Mecanização 3: escoamento de águas exterior.
Posição: realiza-se como mínimo de 3 mecanizações na parte onde a folha vai ao interior do perfil, no primeiro a 50mm da extremidade do aro e a 100mm do centro da placa de vedação. devem ter entre elas no máximo 250mm.





Mecanização 6: mecanização das patilhas 30x6mm.
Posição: pelo menos 3 furos, na extremidade a 100mm, no centro a 150mm e ao longo do perfil a 250mm de distância.




Mecanização 4: escoamento de águas do tubular até ao exterior. Colocar tampa com lâmina. Em vãos superiores a 2m deverá ser feita mais uma mecanização a meio do vão. No caso de vãos de 3 e 4 folhas, mais duas mecanizações.

Mecanização 7: mecanização das patilhas 30x6mm.
Posição: pelo menos 3 furos, na extremidade a 50mm, no centro a 100mm e ao longo do perfil a 250mm de distância.




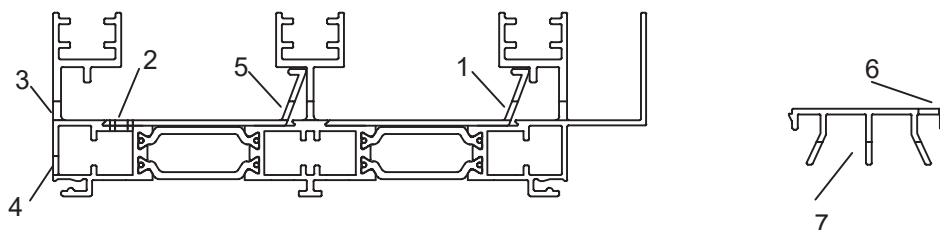**+C6213**


ESCALA 1:3

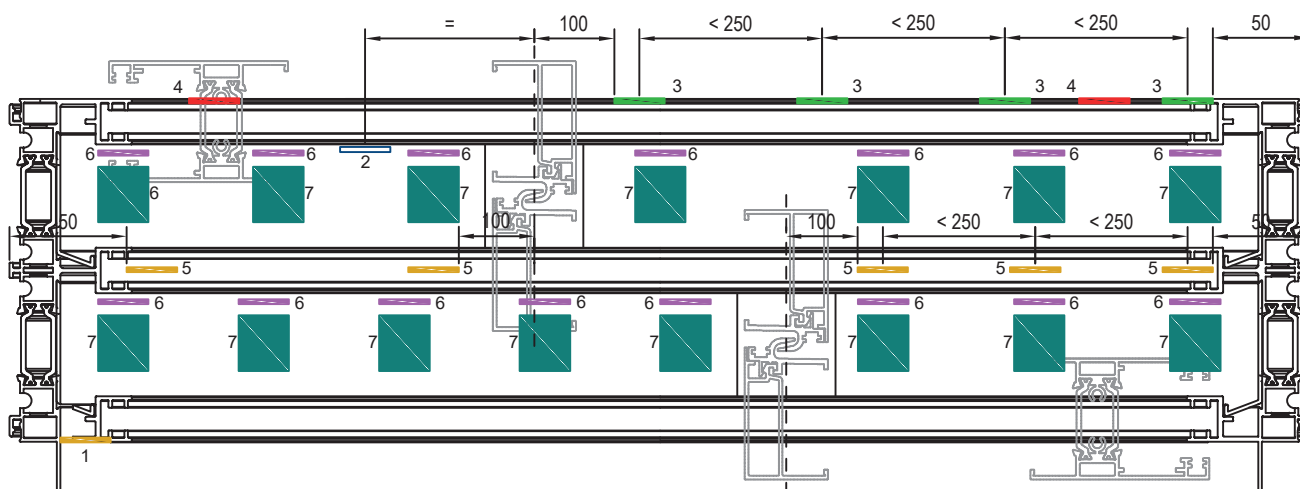


Mecanização 1: escoamento de águas carril interior.
Posição: no extremo da folha, na parte exterior.




Posição: realizam-se 2 mecanizações, uma em cada extremidade do a 100 mm da extremidade do aro.




Mecanização 2: escoamento de águas tubular, realiza-se com o cortante. Posição: no lado exterior da folha a meia distância desde o centro da placa de vedação ao centro da mecanização 4.




Mecanização 5: escoamento de águas intermédio.
Posição: realizam-se 2 mecanizações na parte onde a folha vai ao exterior, uma a 100 mm desde o centro da placa de vedação e a outra a 50 mm da extremidade do aro. Realizam-se 2 mecanizações na parte onde a folha vai ao exterior, uma a 100 mm desde o centro da placa de vedação e a outra a 50 mm da extremidade do aro. devem ter entre elas no máximo 250mm.



Mecanização 3: escoamento de águas exterior.
Posição: realiza-se como mínimo de 3 mecanizações na parte onde a folha vai ao interior do perfil, no primeiro a 50mm da extremidade do aro e a 100mm do centro da placa de vedação. devem ter entre elas no máximo 250mm.





Mecanização 6: mecanização das patilhas 30x6mm.
Posição: pelo menos 3 furos, na extremidade a 100mm, no centro a 150mm e ao longo do perfil a 250mm de distância.



Mecanização 4: escoamento de águas do tubular até ao exterior. Colocar tampa com lâmina. Em vãos superiores a 2m deverá ser feita mais uma mecanização a meio do vão. No caso de vãos de 3 e 4 folhas, mais duas mecanizações.


Mecanização 7 : mecanização das patilhas 30x6mm.
Posição: pelo menos 3 furos, na extremidade a 50mm, no centro a 100mm e ao longo do perfil a 250mm de distância.



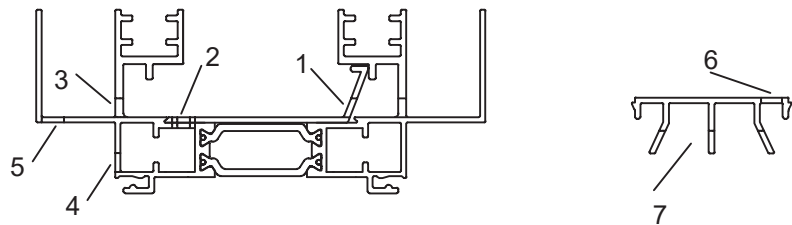


+C6214


ESCALA 1:3

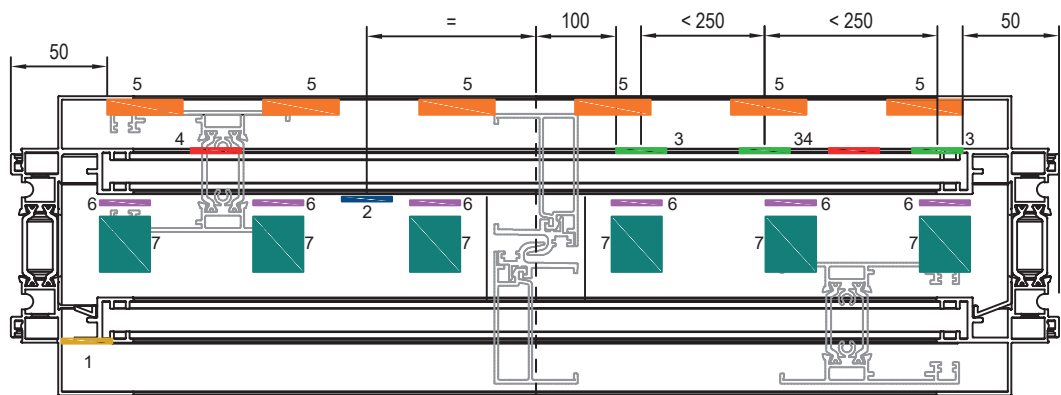


Mecanização 1: escoamento de águas carril interior.
Posição: no extremo da folha, na parte exterior.




Posição: realizam-se 2 mecanizações, uma em cada extremidade




Mecanização 2: escoamento de águas tubular, realiza-se com o cortante. Posição: no lado exterior da folha a meia distância desde o centro da placa de vedação ao centro da mecanização 4.




Mecanização 5: escoamento de águas com calha de ressoados para o exterior. Posição: realizam-se a 50mm da extremidade do aro. devem ter entre elas no máximo 250mm.



Mecanização 3: escoamento de águas exterior.
Posição: realiza-se como mínimo de 3 mecanizações na parte onde a folha vai ao interior do perfil, no primeiro a 50mm da extremidade do aro e a 100mm do centro da placa de vedação. devem ter entre elas no máximo 250mm.






Mecanização 6: mecanização das patilhas 30x6mm.
Posição: pelo menos 3 furos, na extremidade a 100mm, no centro a 150mm e ao longo do perfil a 250mm de distância.




Mecanização 4: escoamento de águas do tubular até ao exterior. Colocar tampa com lâmina. Em vãos superiores a 2m deverá ser feita mais uma mecanização a meio do vão. No caso de vãos de 3 e 4 folhas, mais duas mecanizações.

Mecanização 7: mecanização das patilhas 30x6mm.
Posição: pelo menos 3 furos, na extremidade a 50mm, no centro a 100mm e ao longo do perfil a 250mm de distância.




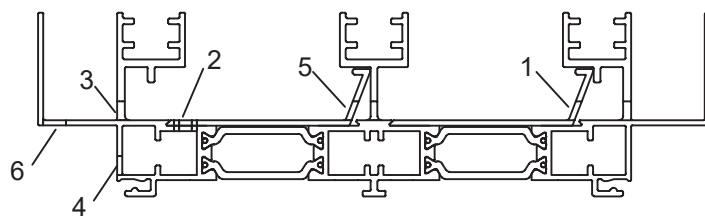**+C6243**


ESCALA 1:3

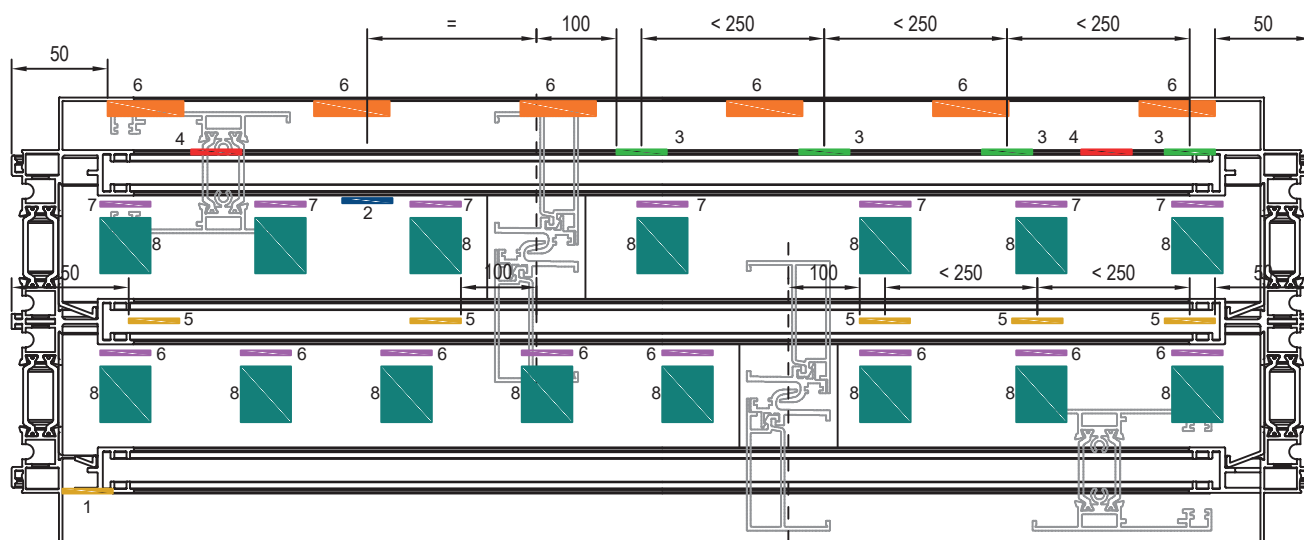


Mecanização 1: escoamento de águas carril interior.
Posição: no extremo da folha, na parte exterior.



Mecanização 2: escoamento de águas tubular, realiza-se com o cortante. Posição: no lado exterior da folha a meia distância desde o centro da placa de vedação ao centro da mecanização 4.




Mecanização 3: escoamento de águas exterior.
Posição: realiza-se como mínimo de 3 mecanizações na parte onde a folha vai ao interior do perfil, no primeiro a 50mm da extremidade do aro e a 100mm do centro da placa de vedação. devem ter entre elas no máximo 250mm.




Mecanização 4: escoamento de águas do tubular até ao exterior. Colocar tampa com lâmina. Em vãos superiores a 2m deverá ser feita mais uma mecanização a meio do vão. No caso de vãos de 3 e 4 folhas, mais duas mecanizações.


Posição: realizam-se 2 mecanizações, uma em cada extremidade




Mecanização 5: escoamento de águas intermédio.
Posição: realizam-se 2 mecanizações na parte onde a folha vai ao exterior, uma a 100 mm desde o centro da placa de vedação e a outra a 50 mm da extremidade do aro. Realizam-se 2 mecanizações na parte onde a folha vai ao exterior, uma a 100 mm desde o centro da placa de vedação e a outra a 50 mm da extremidade do aro. devem ter entre elas no máximo 250mm.



Mecanização 6: escoamento de águas com calha de ressoados para o exterior. Posição: realizam-se a 50mm da extremidade do aro. devem ter entre elas no máximo 250mm.



Mecanização 7: mecanização das patilhas 30x6mm.
Posição: pelo menos 3 furos, na extremidade a 100mm, no centro a 150mm e ao longo do perfil a 250mm de distância.



Mecanização 8: mecanização das patilhas 30x6mm.
Posição: pelo menos 3 furos, na extremidade a 50mm, no centro a 100mm e ao longo do perfil a 250mm de distância.




Gráfico de dimensões máximas
com uma velocidade de vento de 93 km/h / 400 pa

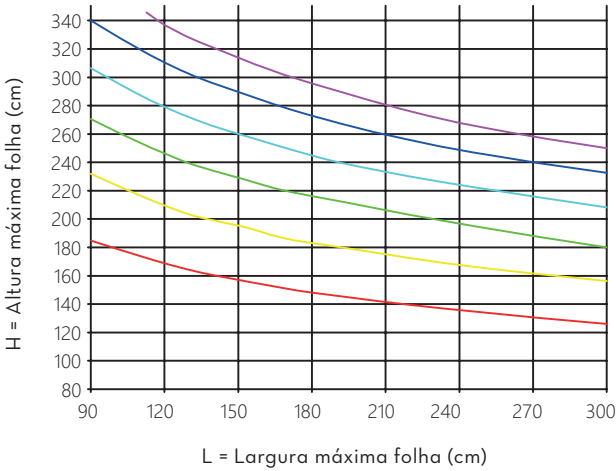


Gráfico de dimensões máximas
com uma velocidade de vento de 161 km/h / 1200 pa



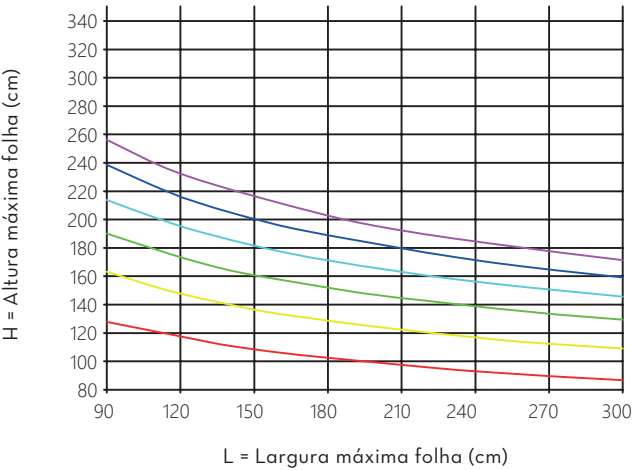


Gráfico de dimensões máximas
com uma velocidade de vento de 208 km/h / 2000 pa

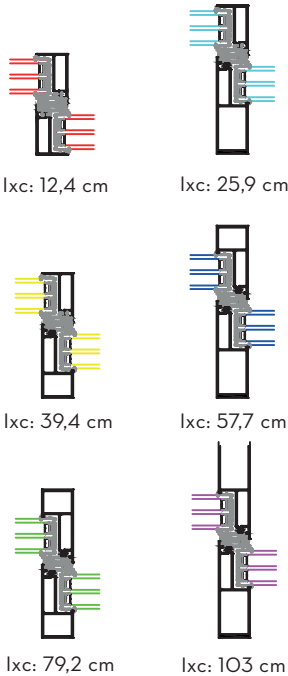

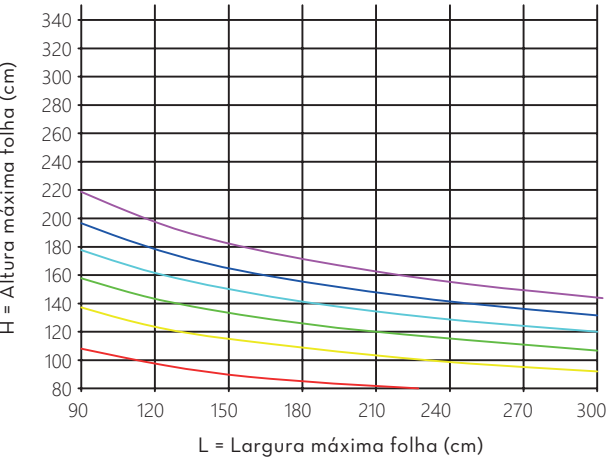

▪ Sistemas Inteligentes em Alumínio ▪

Rua dos Combatentes, 603
Armazéns A, B e C
4485-093 Fajozes
Vila do Conde

+351 252 644 105

geral@eperfil.pt

www.eperfil.pt

