

e perfil

■ Sistemas Inteligentes em Alumínio ■



+J8000


Série



+J8000

(Folha oculta Câmara Europeia
corte térmico 70mm)

Tipologias

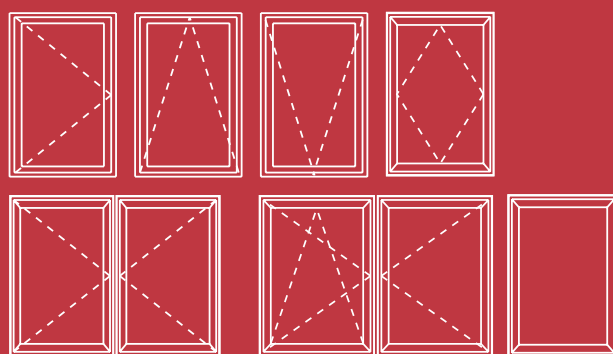

Desempenho do Sistema +J8000
com vidro Ug= 0,500 W/m²K




Permeabilidade ao Ar

4

Classe

(norma
de ensaio
EN 1026)




Estanquidade à Água

E900

Classe

(norma
de ensaio
EN 1027)




Resistência ao Vento

C5

Classe

(norma
de ensaio
EN 12211)


Coeficiente de Transmissão Térmica



Transmissão Térmica Uw:

1.26 W/m²K


Coeficiente de Atenuação Acústica




Atenuação Acústica Rw (C, Ctr):


42dB (-1 ; -4)

Sistema de Etiquetagem Energética de Produtos



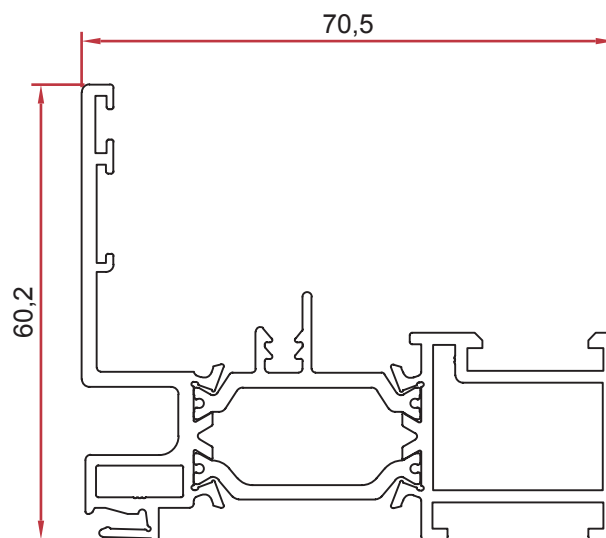

Acessórios




ES.A022 ES.6016.08




VD.3093.0072 ES.3060.1601

+J8145

Aro Fixo p/Remate Exterior
Perímetro: 0,42m

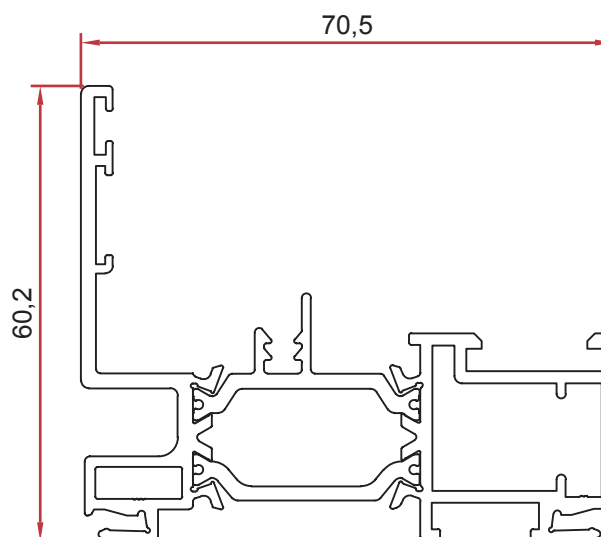

Acessórios




ES.A022 ES.6016.08



VD.3093.0072 ES.9204.25

+J8158

Aro Fixo p/Remate
Exterior e Interior
Perímetro: 0,43m

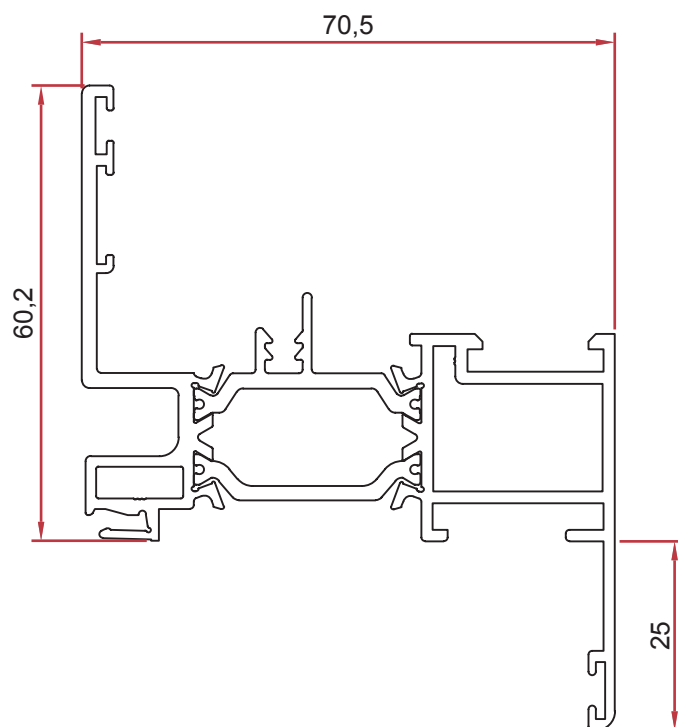

Acessórios



ES.A022



ES.3060.1601



ES.6016.08




ES.3096.0063



VD.3093.0072

+J8146

Aro Fixo c/Aba
Perímetro: 0,49m

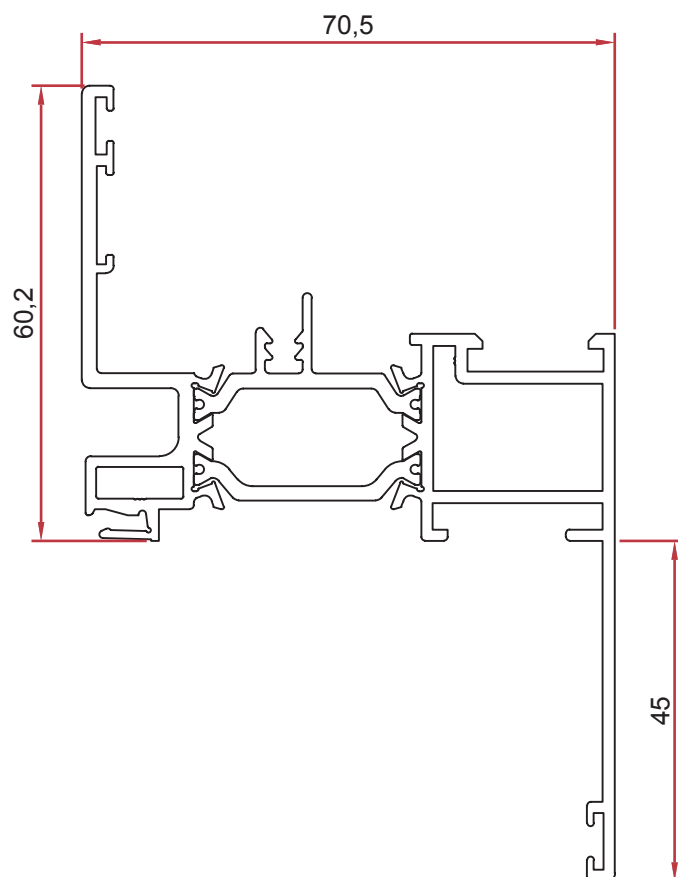

Acessórios



ES.A022



ES.3060.1601



ES.6016.08




ES.3096.0023



VD.3093.0072

+J8153

Aro Fixo c/Aba
Perímetro: 0,53m

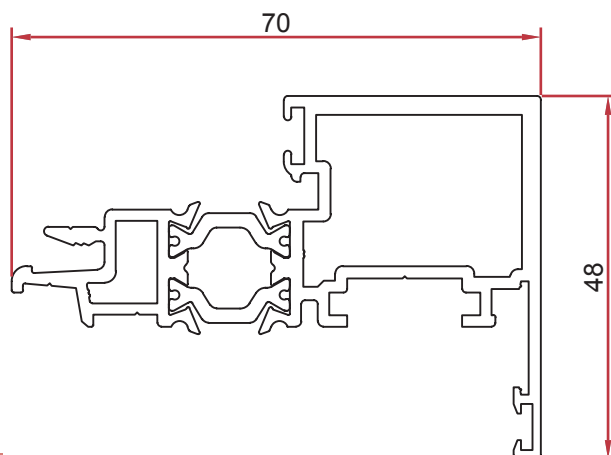

+J8078

Aro Móvel Folha Oculta
Perímetro: 0,45m

Acessórios



ES.9600.44



ES.9610.15




ES.9201.35



ES.9600.55




VD.9301.20




+J8148

Bite Folha Oculta (Polímero)



+J8177

Suplemento Bite
Perímetro: 0,14m

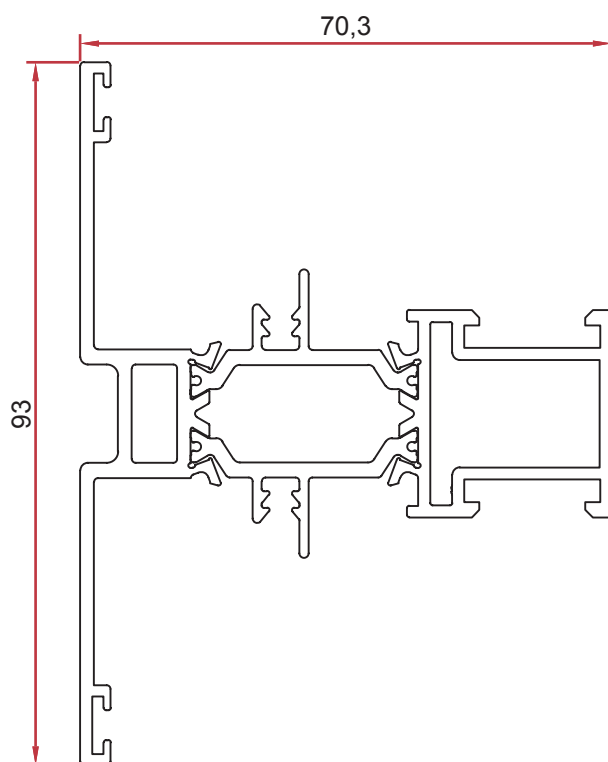


Acessórios



VD.3093.0072 UN.3060.1610 UN.3060.0009

+J8101

Travessa
Perímetro: 0,46m

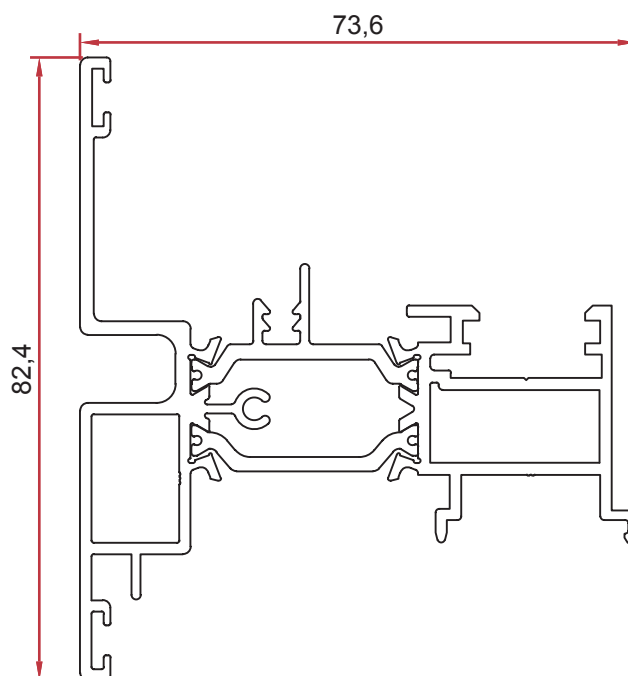

Acessórios



VD.3093.0072 TP.3093.0074


+J8044

Inversor
Perímetro: 0,54m

Medidas de Corte


+J8000

Janela de Abrir de 1 Folha Abertura Interior

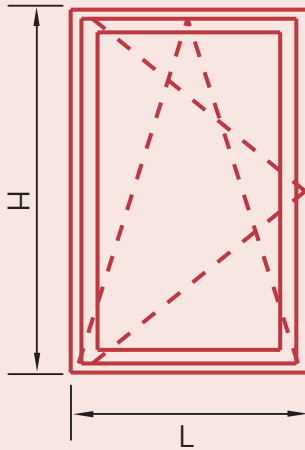

Perfil	Descrição	Corte	Quantidade	Medidas
+J8158	Aro Fixo		2	L
			2	H-28,5
+J8078	Aro Móvel		2	L-43
			2	H-71,5
+J8148	Bite		2	*
			2	*

Janela de Abrir de 2 Folhas Abertura Interior

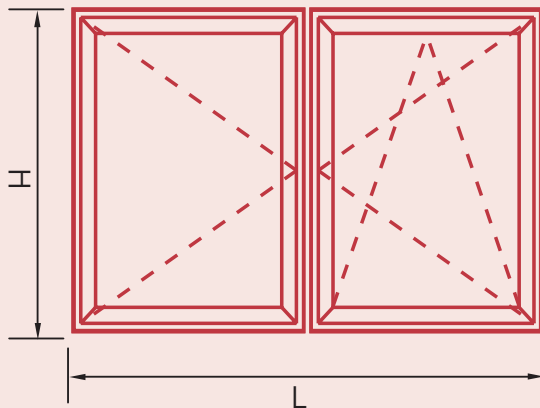

Perfil	Descrição	Corte	Quantidade	Medidas
+J8158	Aro Fixo		2	L
			2	H-28,5
+J8078	Aro Móvel		4	L/2-24
			4	H-71,5
+J8044	Inversor		1	L-158,5
+J8148	Bite		4	*
			4	*

* Cortar juntamente com o +J8078