



▪ Sistemas Inteligentes em Alumínio ▪



+C5200
Série


V.01




+C5200

(Elevatória Perimetral Corte Térmico 125mm)

Tipologias

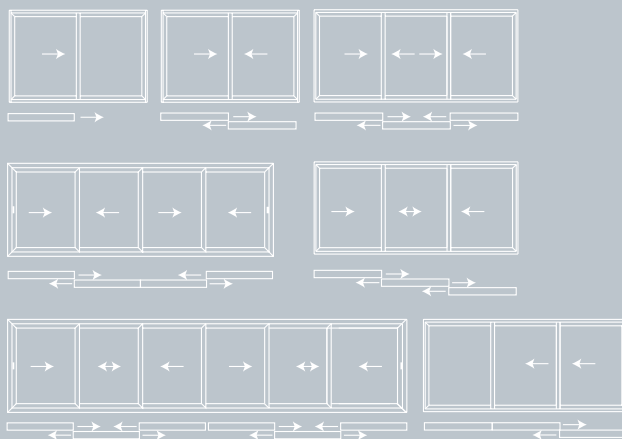


Desempenho do Sistema +C5200
com vidro Ug= 0,400 W/m²K




Permeabilidade ao Ar

3
Classe
(norma de
ensaio EN
1026:2000)



Estanquidade à Água


7A
Classe
(norma de
ensaio EN
1027:2000)



Resistência ao Vento

7A
Classe
(norma de
ensaio EN
12211:2000)


Coeficiente de Transmissão Térmica



Transmissão Térmica Uw:

1,5W/m²K


Coeficiente de Atenuação Acústica




Atenuação Acústica Rw (C,Ctr):


31 (-1,-3)

Sistema de Etiquetagem Energética de Produtos



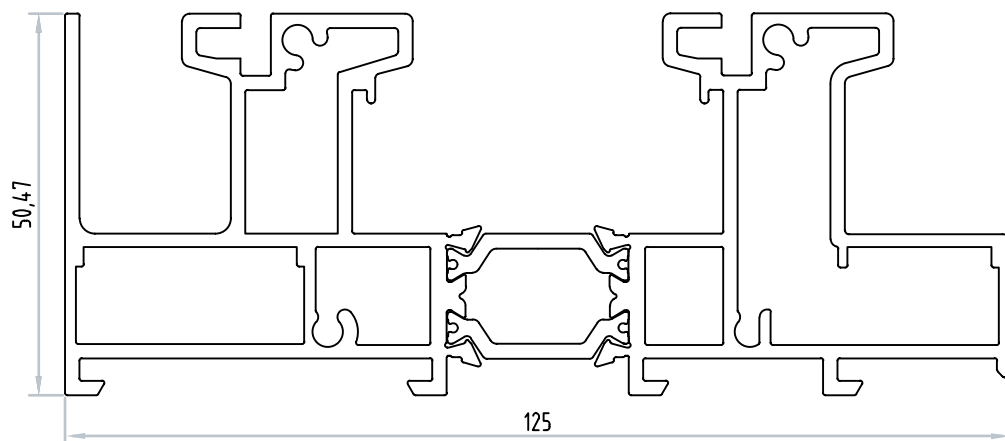


Acessórios



+C5204

Aro Fixo
Perímetro: 0,69m

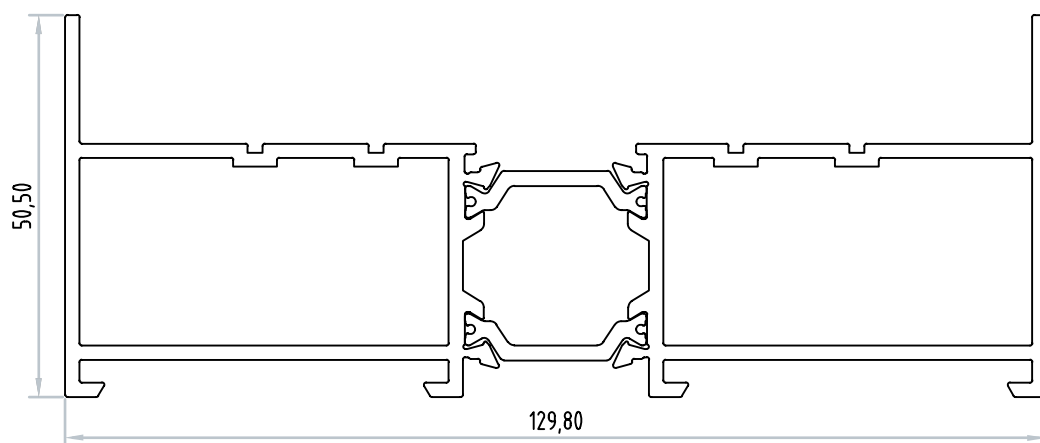

Acessórios



+C5205

Ombreira
Perímetro: 0,54m





Acessórios



ES.3010.805




CV.5200



GO.9001




+C 5299

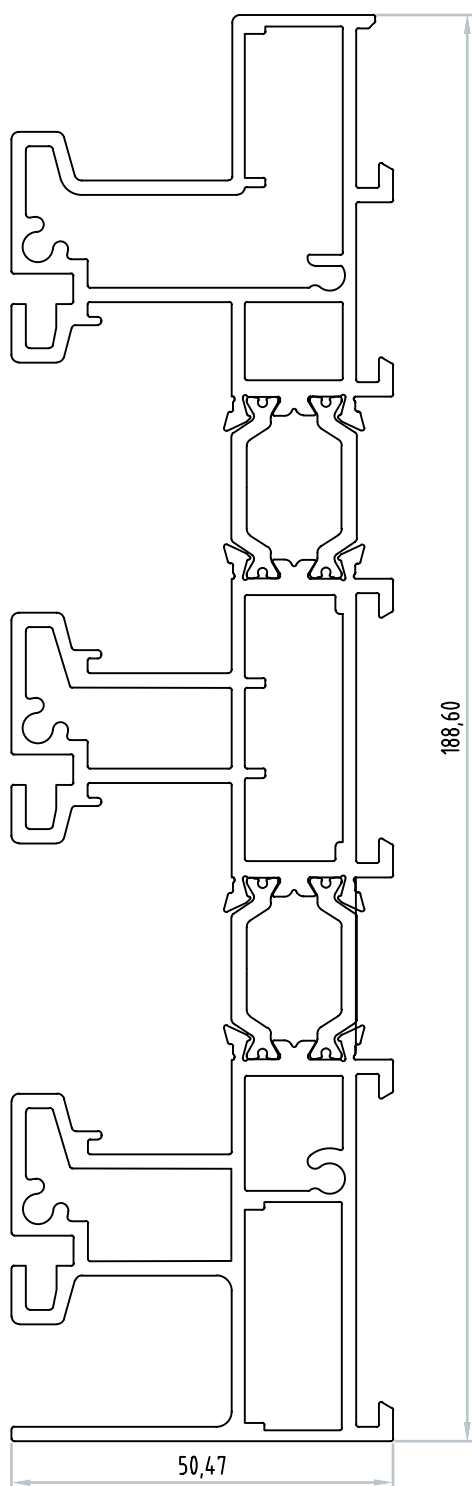


+C5203


Aro Fixo Tri-Rail
Perímetro: 0,87m

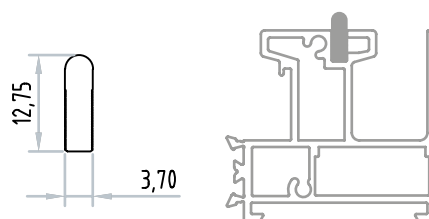**+C5212**

Carril
Perímetro: 0,04m

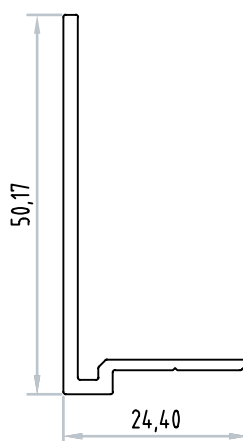**+C5208**

Pingadeira
Perímetro: 0,15m

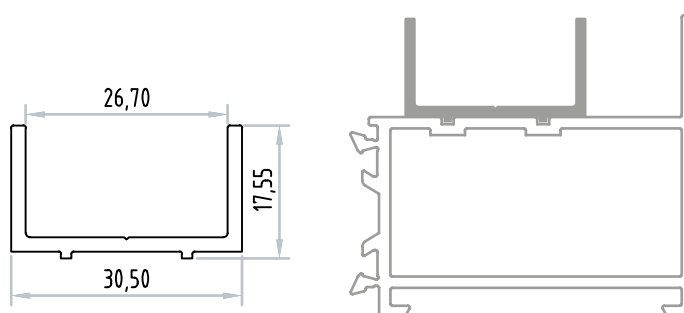**+C5209**

Carril
Perímetro: 0,13m





Acessórios



ES.A003




ES.3010.805



VD.6049



RO.5200

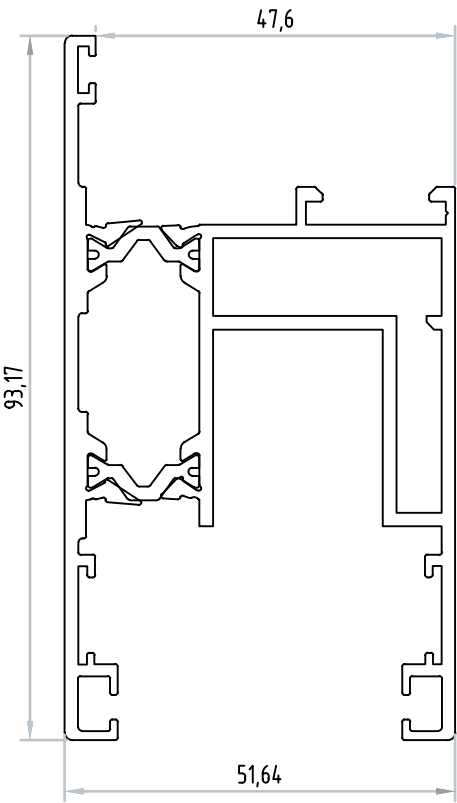


+C5201

Aro Móvel
Perímetro: 0,62m


+E2045

Caixa 41,6




+E2014

Caixa 37,1




+E2018

Caixa 35,1




+E2015

Caixa 33




+E2019

Caixa 30,2




+E2016

Caixa 23




+E2017


Caixa 20,1



+E2217

Caixa 14,6



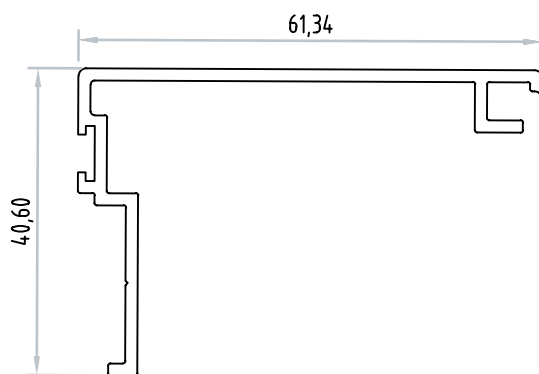


Acessórios



GF.5200

+C5207

Engate Central
Perímetro: 0,25m

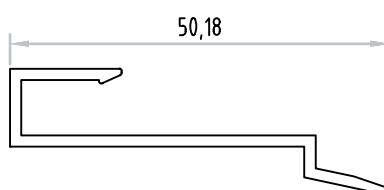

+C5297

Gatilho Central PVC






Medidas de Corte


+C5200

Janela de Correr de 2 Folhas

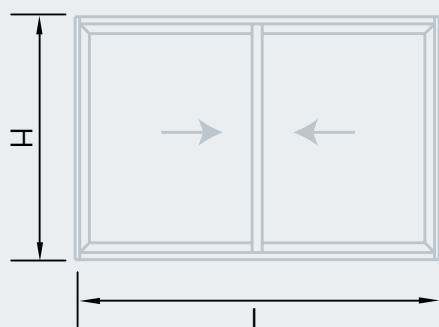

Perfil	Descrição	Corte	Quantidade	Medidas
+C5204	Aro Fixo		2	L-62
+C5201	Aro Móvel		2 2	H - 86 (L+5) / 2
+C5205	Ombreira		2	H

Janela de Correr de 3 Folhas Perimetral

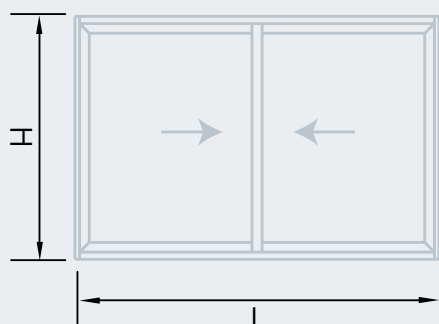

Perfil	Descrição	Corte	Quantidade	Medidas
+C5204	Aro Fixo		2	H ou L
+C5201	Aro Móvel		2 2	H - 86 (L+5) / 2

Janela de Correr de 3 Folhas Perimetral Tri-Rail



Perfil	Descrição	Corte	Quantidade	Medidas
+C5203	Aro Fixo		2	H ou L
+C5201	Aro Móvel		2 2	H - 86 L/3 +31,5

